

LDR102-2

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	1 + 3/4
Gocciolatoio	Reversibile
Codice EAN	8017709304591



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Semifilo
Serie	Mira	Logo	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	Forato / predisposto per foratura	Forato / 2
Finitura	scotch Brite		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Vaschino	1	147 x 296 x 150	150	50		Centro vasca	3.5"
Vasca sx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	15	Si, a filo	Laterale vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0,7 mm	Comando salterello	Si, due vie
Profondità invaso (mm)	15	Tipo comando salterello	Tondo
Dimensioni del prodotto (mm)	215x1000x500 mm	Larghezza cavallotto	30 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	980 x 480 mm	Inclinazione gocciolatoio	2 °
Altezza da top cucina	6 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Misura mobile incasso	80 cm	Numero ganci	8
		Tipologia ganci	Standard

Foro miscelatore 2
Diametro foro miscelatore 35 mm

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

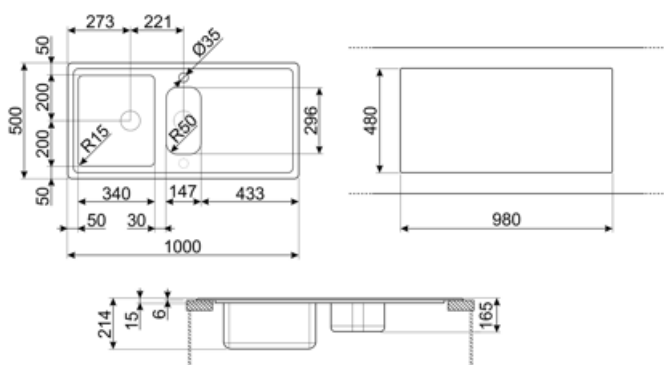

Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITSLTRND2

Kit piletta automatico Rondò 2 vasche con troppopieno perimetrale e manopola tonda



CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Grazie al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendoti la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.

Benefit

Due vasche

Due vasche per una maggiore versatilità e duplice funzionalità

Gocciolatoio

Il gocciolatoio consente di posizionare piatti, posate e utensili direttamente sul lavello dopo il lavaggio: l'acqua in eccesso può scolare nel lavello, permettendo una asciugatura naturale

Foro miscelatore

Il foro miscelatore integrato consente un'installazione diretta del rubinetto sul lavello, semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per l'installazione

Doppio foro miscelatore

Lavello reversibile, in grado di realizzare qualsiasi tipo di composizione per la cucina

Comando pop-up

Il comando pop-up permette di aprire e chiudere la piletta a distanza con un semplice gesto e senza la necessità di toccare il tappo direttamente, aumentando la praticità e l'igiene in cucina