

# LDR102-2

Materiale Acciaio inox **Tipologia** Lavello saldato

Numero vasche 1 + 3/4Gocciolatoio Reversibile **Codice EAN** 8017709304591



Sì, due vie

### Estetica



Universale Estetica Tipo incasso Semifilo Colore Acciaio Inox Logo **Imbutito Finitura** Scotch Brite Forato / predisposto per Forato / 2

foratura Serie Mira

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Vaschino	1	147 x 296 x 150	150	50		Centro vasca	3.5"
Vasca sx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	15	Si, a filo	Laterale vasca	3.5"

### Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso 0,7 mm Comando salterello Profondità invaso (mm) Tipo comando salterello Tondo

Dimensioni del prodotto 215x1000x500 mm 30 mm Larghezza cavallotto

(mm) Inclinazione gocciolatoio 2°

Dimensioni foro incasso 980 x 480 mm Tipologia guarnizione Sigillante sopratop (mm) Numero ganci

Altezza da top cucina 6 mm Standard Tipologia ganci Misura mobile incasso 80 cm

**SMEG SPA** 02/12/2025




Foro miscelatore Diametro foro miscelatore 2 35 mm

## Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

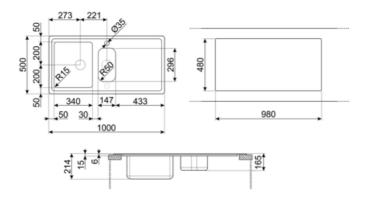

SMEG SPA 02/12/2025



### Accessori Compatibili

#### 3713



Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche

#### CB28QU



Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

#### COL19H



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

#### **DB34**



Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm

#### KITFD075



Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

#### KITSLTRND2



Kit piletta automatico Rondò 2 vasche con troppopieno perimetrale e manopola tonda

#### CB25MN



Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

#### COL19



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

#### COL36



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm

#### KITFD050



Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

#### KITFD100



Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

#### **STABMIX**



Stabilizzatore miscelatore

SMEG SPA 02/12/2025



### Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Grazie al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendoti la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.

SMEG SPA 02/12/2025