

LDR102-2

Materiał	Stal nierdzewna
Typ	Spawany
Liczba komór	1 + 3/4
Ociekacz	Odwracalny
Kod EAN	8017709304591



Linia wzornicza

			
Linia wzornicza	Universal	Typ zabudowy	Niski profil
Kolor	Stal nierdzewna	Logo	Tłoczone
Wykończenie	Scotch Brite	Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię	2 otwory na baterię
Seria	Mira		

	Rodzaj komory prawej	Grubość komory (mm)	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia prawej komory (mm)	Przelew lewej komory	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora prawa	1/2 komory	1	147 x 296 x 150	150	50		Na środku	3.5"
Komora lewa	Minimalny promień	1	340 x 400 x 200	200	15	Tak, na równi z blatem	Boczna	3.5"


Specyfikacja techniczna

			
Grubość ramy	0.7 mm	Automatyczny korek	Tak, podwójny
Grubość ramki	15	Rodzaj korka	Okrągły
Wymiary produktu (mm)	215x1000x500 mm	Szerokość przegrody	30 mm
Wymiary wycięcia w blacie	980 x 480 mm	Nachylenie ociekacza	2 °
		Rodzaj uszczelki	Pasta uszczelniająca
		Liczba klipsów	8

Wysokość od blatu kuchennego	6 mm	Rodzaj klipsów	Standard
Instalacja w podstawę	80 cm		
Otwór na baterie	2		
Średnica otworu na baterie	35 mm		

Akcesoria w standardzie

Akcesoria do montażu	Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu, Uszczelka, Automatyczny korek
----------------------	--

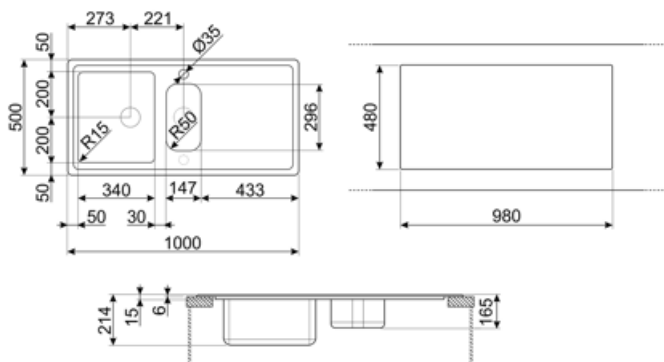

Kompatybilne Akcesoria



3713

Syfon do zlewozmywaków 2-komorowych z przyłączem do zmywarki



CB28QU

Deska do krojenia, HPL, dąb, wymiary (SxGxW): 280x418x12 mm (1 szt.).



COL19H

Ociekacz o wymiarach 200x410x100 mm, stal nierdzewna



DB34

Koszyk ze stali nierdzewnej do zlewozmywaków 340x400x180 mm



KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITSLTRND2

Zestaw odpływowy, automatyczny pop-up "Rondò" z prostokątnym przelewem i okrągłym pokrętkiem do zlewozmywaków 2-komorowych



CB25MN

Deska do krojenia, HPL, czarny mat, wymiary (SxGxW): 250x410x12 mm (1 szt.). Można myć w zmywarce.



COL19

Ociekacz o wymiarach 200x410x26 mm, stal nierdzewna



COL36

Ociekacz o wymiarach 370x410x30 mm, stal nierdzewna



KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



STABMIX

Stabilizator kranu

Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka |  | W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm. |
|  | W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm. |  | Ultraniiski profil |
|  | Dzięki podwójnemu otworowi na baterię, większość naszych zlewozmywaków jest łatwo odwracalna, co daje elastyczność w tworzeniu dowolnych kompozycji kuchennych. | | |