

LDR102-2

Материал мойки Нержавеющая сталь

Тип Сварная **Количество чаш** 1 + 3/4

Крыло Оборачиваемая EAN-код 8017709304591



Эстетика



Эстетика Универсальный Тип встраивания Ультранизкий профиль

Цвет Нержавеющая сталь **Логотип** Штампованный

Отделка Губка Scotch Brite Отверстие для 2 отверстия для смесителя

Серия Міга смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	1/2 чаши	1	147 x 296 x 150	150	50		В центре чаши	3,5 дюйма
Чаша	Минимальный радиус	1	340 x 400 x 200	200	15	Да, скрытый монтаж	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



 Толщина рамки
 0,7 мм
 Эксцентрик
 Да, двойной

 Глубина встраивания
 15
 Тип эксцентрика
 Круглый

(мм) Ширина 30 мм

Размеры изделия (мм) 215х1000х500 мм разделительной стенки

 Размеры выреза в столешнице (мм)
 980 x 480 мм
 Слив с наклоном тип уплотнительной
 2 °

 Тип уплотнительной
 Герметик

Установка с бортиком 6 мм ленты

SMEG SPA 29.11.2025



Установка в базу

80 см 2

Количество зажимов

8

Отверстие для смесителя

Тип зажимов


Стандартный

Диаметр отверстия под 35 мм смеситель

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Эксцентрик Pop-UP

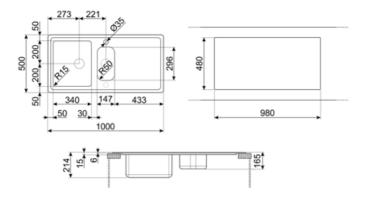

SMEG SPA 29.11.2025



Совместимые Аксессуары

3713



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами

CB28QU



Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры $280 \times 418 \times 12$ мм

COL19H



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $200 \times 410 \times 100$ мм

DB34



Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером $340 \times 400 \times 180$ мм, глубиной 180 мм.

KITFD075



Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITSLTRND2



Клапан-автомат для 2 чаш с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND

CB25MN



Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 х 410 х 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине

COL19



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $200 \times 410 \times 26$ мм

COL36



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $370 \times 410 \times 30$ мм

KITFD050



Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITFD100



Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

STABMIX



Стабилизатор для смесителя

SMEG SPA 29.11.2025



Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.

SMEG SPA 29.11.2025