

# LDR116-2

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	2
Gocciolatoio	Reversibile
Codice EAN	8017709304607



## Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Semifilo
Serie	Mira	Logo	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	Forato / predisposto per foratura	Forato / 2
Finitura	scotch Brite		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Trooppieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	15	Si, perimetrale	A parete	3.5"
Vasca sx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	15		Laterale vasca	3.5"

## Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0.7 mm	Diametro foro miscelatore	35 mm
Profondità invaso (mm)	15	Comando salterello	Si, due vie
Dimensioni del prodotto (mm)	215x1160x500 mm	Tipo comando salterello	Tondo
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	1140 x 480 mm	Larghezza cavallotto	75 mm
Raggio angolare foro incasso sottotop	10 mm	Inclinazione gocciolatoio	2 °
		Tipologia guarnizione	Sigillante

Altezza da top cucina	6 mm	Numero ganci	10
Misura mobile incasso	90 cm	Tipologia ganci	Standard
Foro miscelatore	2		

## Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo
-------------------------------	---

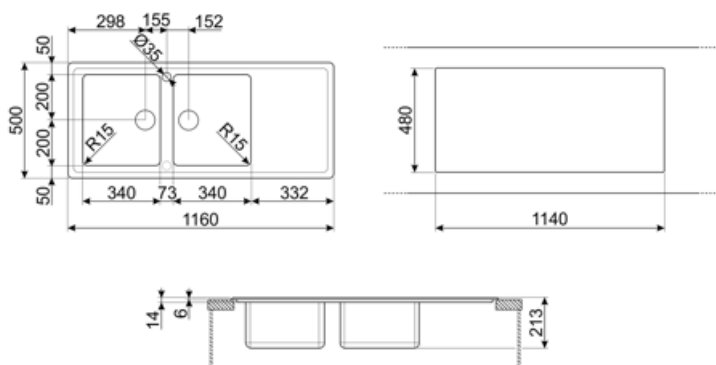

## Accessori Compatibili



**3713**

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



**CB28QU**

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



**COL19H**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



**DB34**

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



**KITFD075**

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



**KITSLTRND2**

Kit piletta automatico Rondò 2 vasche con troppopieno perimetrale e manopola tonda



**STABMIX**

Stabilizzatore miscelatore



**CB25MN**

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



**COL19**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



**COL36**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



**KITFD050**

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



**KITFD100**

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



**RND2V**

Kit piletta Rondò standard con troppopieno perimetrale 2 vasche

---

## Glossario simboli

---



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Grazie al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendoti la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.

## Benefit

---

### **Due vasche**

Due vasche per una maggiore versatilità e duplice funzionalità

### **Gocciolatoio**

Il gocciolatoio consente di posizionare piatti, posate e utensili direttamente sul lavello dopo il lavaggio: l'acqua in eccesso può scolare nel lavello, permettendo una asciugatura naturale

### **Doppio foro miscelatore**

Lavello reversibile, in grado di realizzare qualsiasi tipo di composizione per la cucina

### **Comando pop-up**

Il comando pop-up permette di aprire e chiudere la piletta a distanza con un semplice gesto e senza la necessità di toccare il tappo direttamente, aumentando la praticità e l'igiene in cucina

### **Foro miscelatore**

Il foro miscelatore integrato consente un'installazione diretta del rubinetto sul lavello, semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per l'installazione