

LDR116-2

Материал мойки Нержавеющая сталь

Тип Сварная

Количество чаш 2

Крыло Оборачиваемая **EAN-код** 8017709304607



Эстетика



Эстетика Универсальный Тип встраивания Ультранизкий профиль

Цвет Нержавеющая сталь **Логотип** Штампованный

Отделка Губка Scotch Brite Отверстие для 2 отверстия для смесителя

Серия Міга смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	1	340 x 400 x 200	200	15	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма
Чаша	Минимальный радиус	1	340 x 400 x 200	200	15		Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Толщина рамки 0,7 мм **Диаметр отверстия под** 35 мм

Глубина встраивания 15 смеситель

(мм) Эксцентрик Да, двойной Размеры изделия (мм) 215×1160×500 мм Тип эксцентрика Коустый

Размеры изделия (мм)215х1160х500 ммТип эксцентрикаКруглыйРазмеры выреза в1140 х 480 ммШирина75 мм

столешнице (мм) разделительной стенки

SMEG SPA 14.12.2025



Радиус скругления шаблона для выреза 10 MM

Установка с бортиком

6 MM

Установка в базу

Отверстие для смесителя

90 см

2

Слив с наклоном

Тип уплотнительной

ленты

Количество зажимов

Тип зажимов

2 ° Герметик

10

Стандартный


Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью

подключение

посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Эксцентрик Pop-UP

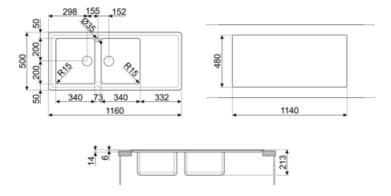

SMEG SPA 14.12.2025



Совместимые Аксессуары

3713



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами

CB28QU



Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры $280 \times 418 \times 12$ мм

COL19H



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $200 \times 410 \times 100$ мм

DB34



Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером $340 \times 400 \times 180$ мм, глубиной 180 мм.

KITFD075



Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITSLTRND2



Клапан-автомат для 2 чаш с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND

STABMIX



Стабилизатор для смесителя

CB25MN



Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 х 410 х 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине

COL19



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $200 \times 410 \times 26$ мм

COL36



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $370 \times 410 \times 30$ мм

KITFD050



Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITFD100



Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

RND2V



Стандартный сливной комплект для моек с 2 чашами и прямоугольным переливом

SMEG SPA 14.12.2025



Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.

SMEG SPA 14.12.2025