

# LDR116-2

<b>Матеріал мийки</b>	Нержавіюча сталь
<b>Тип продукту</b>	Зварна
<b>Кількість чаш</b>	2
<b>Крило</b>	Що обертається
<b>Код EAN</b>	8017709304607



## Естетика



<b>Естетика</b>	Універсальний	<b>Тип вбудовування</b>	Ультранизький профіль
<b>Колір</b>	Нержавіюча сталь	<b>Логотип</b>	Штампований
<b>Оздоблення</b>	Губка Scotch Brite	<b>Отвір для змішувача/ексцентрика</b>	2 отвори
<b>Серія</b>	Mira		

	Тип чаші	Товщина сталі в чаші (мм)	Розмір чаші	Глибина чаші (мм)	Радіус заокруглення чаші	Переливання	Положення корзинчатого вентиля	Розмір корзинчатого вентиля чаші
Чаша праворуч	Мінімальний радіус	1	340 x 400 x 200	200	15	Так, монтаж врівень	У стінки чаші	3,5 дюйму
Чаша ліворуч	Мінімальний радіус	1	340 x 400 x 200	200	15		Збоку чаші	3,5 дюйму

## Технічні характеристики




<b>Товщина рамки</b>	0,7 мм	<b>Діаметр отверстия под смеситель</b>	35 мм
<b>Глибина чаші (мм)</b>	15	<b>Ексцентрик</b>	Так, двома шляхами
<b>Габаритні розміри виробу (мм)</b>	215x1160x500 мм	<b>Тип ексцентрика</b>	Круглий
<b>Розміри вирізу</b>	1140 x 480 мм	<b>Ширина розділової стінки</b>	75 мм
<b>Радіус заокруглення шаблону для вирізу</b>	10 мм	<b>Злив із нахилом</b>	2 °

Встановлення з бортиком	6 мм	Тип стрічки ущільнювача	Герметик
Встановлення в базу	90 см	Кількість затискачів	10
Отвір для змішувача	2	Тип затискачів	Стандартний

## Акcesуари в комплекті

### Акcesуари для вбудовування

Корзинчатий вентиль, Сифон з можливістю підключення посудомийної або пральної машини, Фіксувальні затискачі, Стрічка ущільнювача, Екcцентрик Pop-UP

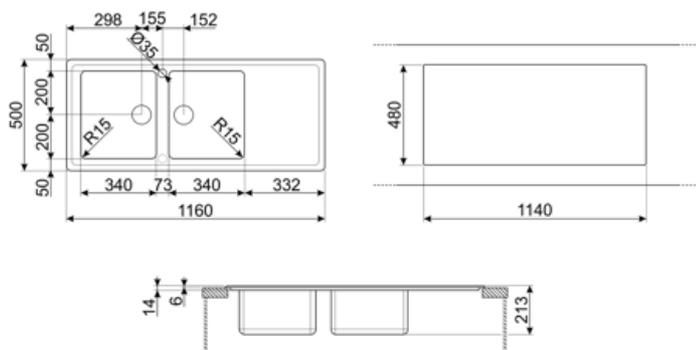

## Compatible Accessories



**3713**

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



**CB28QU**

Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм



**COL19H**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



**DB34**

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**RND2V**

Стандартный сливной комплект для моек с 2 чашами и прямоугольным переливом



**CB25MN**

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



**COL19**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



**COL36**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм



**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**STABMIX**

Стабилизатор для смесителя

---

## Symbols glossary

---



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.