

LE102D

Mosogató anyaga
Típus
Tálak száma
Csepegtető
EAN kód

Rozsdamentes acél
Hegesztett mosogató
1 + 1/2
Jobbra
8017709129699



Küllem



Design család	Univerzális	Beépített típus	Ultra alacsony profil:
Serie	Rigae	Logó	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	Félmedence	Igen
Felületkezelés	Szálcsiszolt	pohárcsepegtető	
		Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	1 csaplyuk

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Félmedence	0.7	165 x 300 x 130	130	80		Medence közepe	3,5"
LH medence	Hagyományos	0.6	340 x 400 x 180	180	80	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Keret vastagsága	0.6 mm	Csaplyuk	1
Keret mélysége (mm)	18	Osztófal szélessége	30 mm
A termék méretei (mm)	198x1010x510 mm	Csepegtető dőlésszöge	2 °
		Tömítés típusa	Tömítőpaszta

Kivágási méret felső beszerelés (mm)	980 X 480 mm	Kapcsok száma	8
Beépítés kivágási sugara	15 mm	A kapcsok típusa	Szabvány
Magasság a pultról	6 mm		
Alapegység mérete	60 cm		

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok, Tömítés

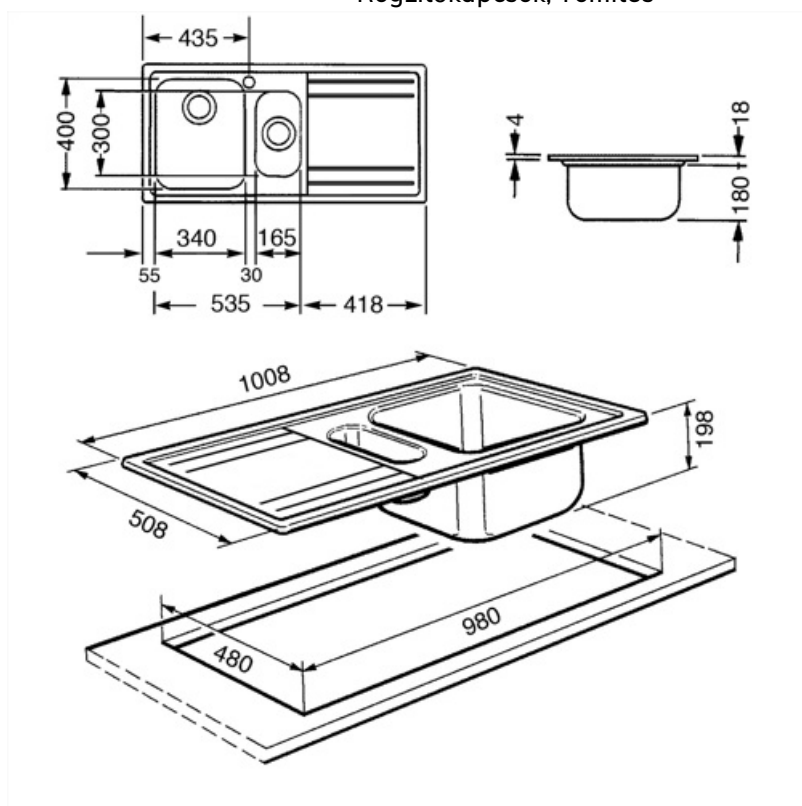

Compatible Accessories



CB34

Tömörfa vágódeszka standard 340 x 400 mm-es mosogatókhoz



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



RND2V

2 medencés standard Rondò mosogatószűrő szögletes túlfolyóval



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csapterlep stabilizátor

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében