

LE116S

Material del fregadero Tipología Número de cubetas Escurridor Código EAN Acero inoxidable Soldado 2 Izquierdo

8017709129729



Estética

EstéticaUniversalTipo de instalaciónSemifiloColorAcero inoxidableLogoEmbutidoAcabadoCepilladoAgujero para grifo /1 agujero

Serie Rigae Agujero para grifo precortado

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta izquierda	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Tradicional	0.6	340 x 400 x 180	180	80		De pared	3.5"
Cubeta izq	Tradicional	0.6	340 x 400 x 180	180	80	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas



Espesor 0.6 mm Orificio mezclador 1

almacenamiento Ancho divisor de 30 mm

Profundidad 18 cubetas

Dimensiones del 198x1170x510 mm escurrimiento

producto (mm) Tipo de junta Sellador



Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm) 1140 x 480 mm

Número de ganchos Tipología ganchos 10 Estándar

Radio angular orificio de 15 mm

empotrado

Altura desde encimera

6 mm


de la cocina

Medida mueble empotrable 80 cm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje

Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta

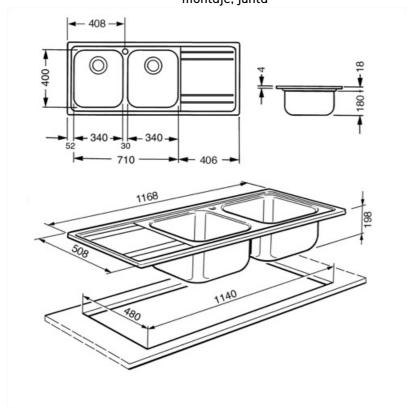



Accesorios Compatible

CB34



Tabla de cortar de madera individual se adapta a los fregaderos de 300 x 400 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



RND2V

2 Bowls standard Rondò waste kit with rectangular overflow



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



STABMIX

Tap stabiliser



Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.