

LE116S

Mosogató anyaga
Típus
Tálak száma
Csepegtető
EAN kód

Rozsdamentes acél
Hegesztett mosogató
2
Bal
8017709129729



Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Serie

Universale
Rozsdamentes acél
Szálcsiszolt
Rigae

Beépített típus
Logó
Csaplyuk / előre vágott
csaplyuk

Ultra alacsony profil:
Kiemelt
1 csaplyuk

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Hagyományos	0.6	340 x 400 x 180	180	80		Fal pozíciója	3,5"
LH medence	Hagyományos	0.6	340 x 400 x 180	180	80	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Keret vastagsága 0.6 mm
Keret mélysége (mm) 18
A termék méretei (mm) 198x1170x510 mm
Kivágási méret felső beszerelés (mm) 1140 x 480 mm
Beépítés kivágási sugara 15 mm

Csaplyuk 1
Osztófal szélessége 30 mm
Csepegtető dőlésszöge 2 °
Tömítés típusa Tömítőpaszta
Kapcsok száma 10
A kapcsok típusa Szabvány

Magasság a pulttól 6 mm
Alapegység mérete 80 cm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok, Tömítés

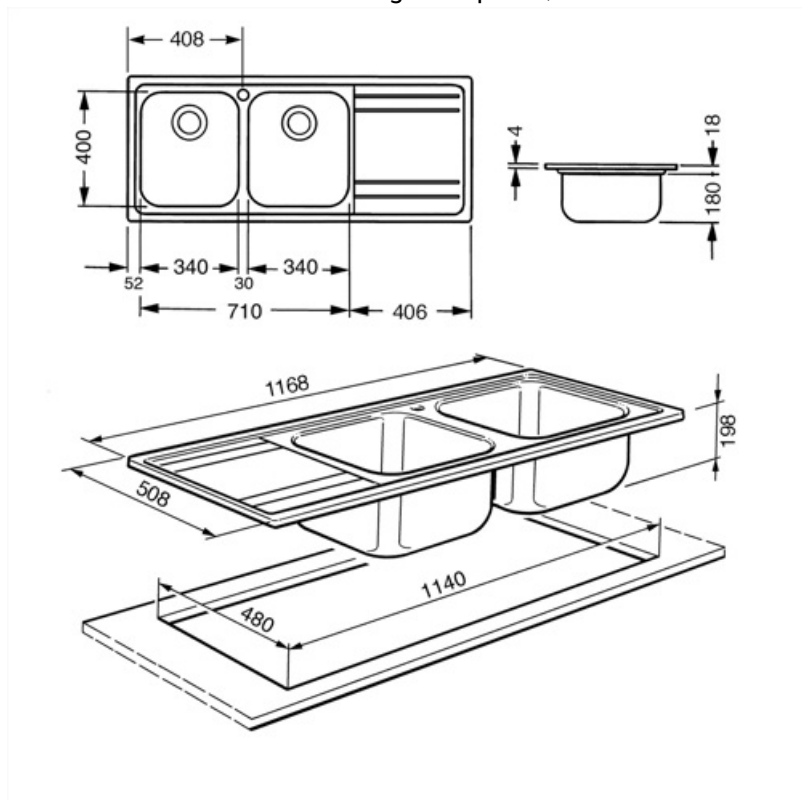

Compatible Accessories



CB34

Tömörfa vágódeszka standard 340 x 400 mm-es mosogatókhoz



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



RND2V

2 medencés standard Rondò mosogatószűrő szögletes túlfolyóval



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csapterlep stabilizátor

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.