

LEH116D

Material der Spüle	Edelstahl
Beckenart	Geschweißt
Anzahl der Spülbecken	2
Abtropffläche	Rechts
EAN-Code	8017709209247



Ästhetik

	Ästhetik	Neutral	Montageart	Semi-Flachrahmen für Auflage
	Serie	Rigae	Markenlogo	Geprägt
	Farbe	Edelstahl	Hahnlochbohrung	1
	Oberfläche	Gebürstet		


	Art des Beckens	Materialstärke	Abmessungen Becken rechts BxTxH (mm)	Tiefe Becken (mm)	Eckradius Becken rechts	Beckenüberlauf	Position Beckenablauf	Korbventil
Becken rechts	Standard	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Ja	Hinten	3 ½"
Becken links	Traditionell	0.7	340 x 400 x 210	210	80		Hinten	3 ½"

Technische Eigenschaften

	Stärke der Aussparung	0.7 mm	Ø Hahnlochbohrung	35 mm
	Tiefe der Aussparung	15	Breite Bügelbolzen	30 mm
	Abmessungen der Spüle HxBxT (mm)	225x1160x500 mm	Neigung der Abtropffläche	2 °
	Abmessungen Ausschnitt BxT (mm)	1140 x 480 mm	Dichtungsart	Versiegelt
	Randhöhe	6 mm	Anzahl der Befestigungshaken	10
	Nischenmaß	80 cm	Art der Befestigungshaken	Auflage

Serienzubehör

Serien-Montagezubehör Ab- und Überlaufgarnitur,
Siphon mit
Schlauchanschluss,
Befestigungshaken,
Dichtmaterial

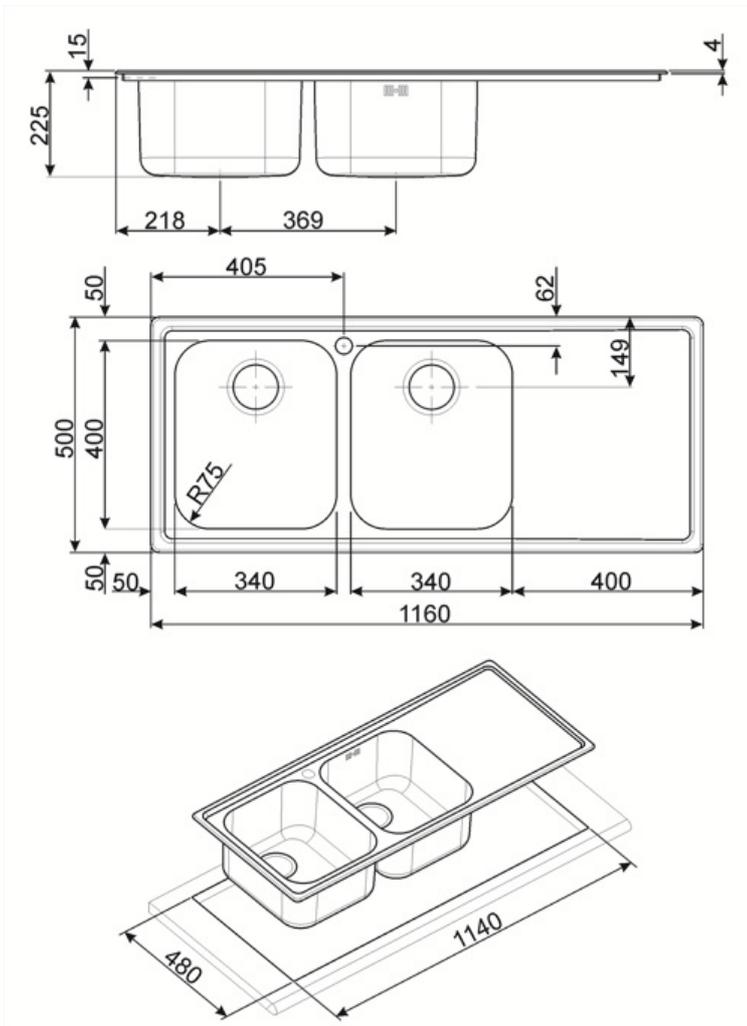

Kompatibel Zubehör



CB34

Single wooden chopping board to fit STD radius 340 x 400 mm bowl



DB34

Korbeinsatz aus Edelstahl mit Tellerträger, kompatibel für Becken ab 34 cm



KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD100

Zerkleinerer von Küchenabfällen für Spülbecken mit 3 1/2" Korbventil.
TECHNISCHE DATEN: Leistung: 1,0 PS, 2800 U/min, max. Leistungsaufnahme 550 W, Spannung/Frequenz 220-240V/50Hz~1N, Gewicht netto 4,7 kg Hinweis: Zerkleinerer von weichen organischen Küchen



RND2V

2 Korbventile aus Edelstahl, satiniert im RONDO-Design mit Push-Pull Bedienung, kompatibel für alle Spülen mit 2 Becken und 3 1/2" Korbventilen (Modelle mit PVD Eloxierung ausgenommen)



STABMIX

Stabilisator für Einhandhebelmischer/Arbeitsplatte

Symbols glossary



Cupboard width required for sink installation



Sink depth - depending on the model, the depth can be from 13 to 24,5



Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.

Benefit (TT)

Doppelbecken

Zwei Becken für größere Vielseitigkeit und doppelte Funktionalität.

Abtropffläche

Die Schublade ermöglicht es, Geschirr, Besteck und Küchenutensilien direkt nach dem Spülen auf dem Spülbecken abzulegen: Überschüssiges Wasser kann in das Becken ablaufen, wodurch ein natürliches Trocknen ermöglicht wird.

Armaturbohrung

Möglichkeit einer Armaturbohrung für die direkte Installation des Wasserhahns auf dem Spülbecken, für eine größere und aufgeräumtere Arbeitsfläche.