

LEH861S

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Сварная
Количество чаш	1
Крыло	Левая
EAN-код	8017709209186



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Штампованный
Отделка	Матовая	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	1 отверстие для смесителя
Серия	Rigae		

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики




Толщина рамки	0,7 мм	Отверстие для смесителя	1
Глубина встраивания (мм)	15	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Размеры изделия (мм)	225x860x500 мм	Слив с наклоном	2 °
Размеры выреза в столешнице (мм)	840 x 480 мм	Тип уплотнительной ленты	Герметик
Установка с бортиком	6 мм	Количество зажимов	6
Установка в базу	45 см	Тип зажимов	Стандартный

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью
подключение
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Уплотнительная лента

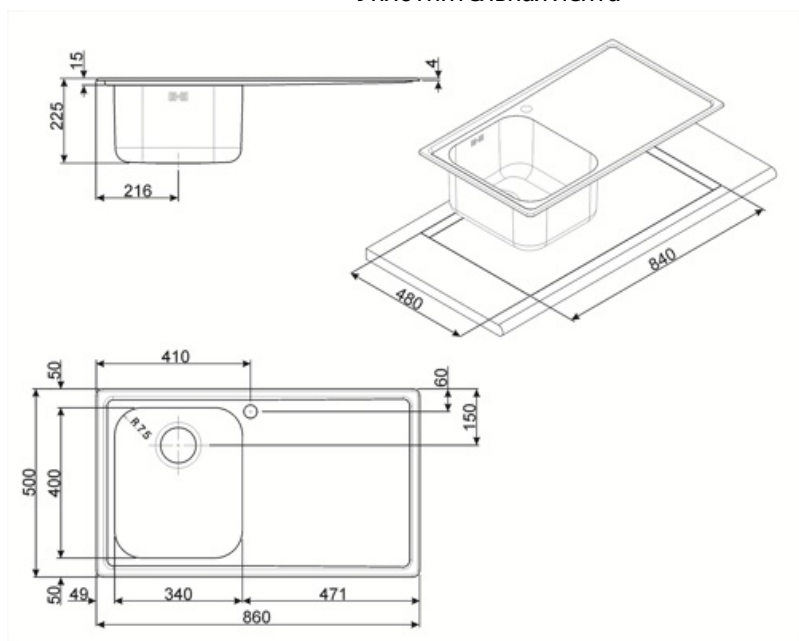

Совместимые Аксессуары



CB34

Деревянная разделочная доска для чаши размером 340 x 400 мм



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



RND1V

Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом

Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.