

LFT100D

Material chiuvetă	Oțel inoxidabil
Tip	Chiuvetă sudată
Nr. de boluri	1
Scurgător	Dreapta
Cod EAN	8017709210410



Estetică



Estetică	Universal	Tip încorporat	Spălare montată, Plat
Serie	Mira	Logo	În relief
Culoare	Oțel inoxidabil	Orificiu robinet/orificiu	2 orificii
Finisaj	scotch Brite	robinet pretăiat	

	Vas tip LH	Grosimea rezervorului LH (mm)	Dimensiunile rezervorului LH, LxAxÎ (mm)	LH adâncimea rezervorului (mm)	Vas colț rază stânga	Vas de preaplin LH	Poziție filtru vas LH	Dimensiune filtru vas LH
Vas LH	Rază minimă	1	500 x 400 x 200	200	15	Da, culoare montată	Poziția peretelui	3,5

Caracteristici tehnice



Grosime cadru	0.7 mm	Diametrul orificiului robinetului	35 mm
Adâncimea cadrului (mm)	18	Comandă pop-up	Da, singur
Dimensiunile produsului (mm)	218x1010x510 mm	Tip comandă pop-up	Pătrat
Dimensiune tăiere montaj superior (mm)	980 x 480 mm	Înclinația scurgătorului	2 °
Raza de decupare	5 mm	Tip garnitură	Pastă de etanșare
		Nr. de clipuri	12
		Tip de clipuri	Standard

Înălțime de la partea de
sus a bucătăriei 1 mm


Dimensiunea unității de
bază 80 cm

Orificiu robinet 2

Accesorii incluse

Accesorii pentru
instalare

Sită, Sifon cu racord de
ieșire pentru mașina de
spălat vase, Cleme fixare,
Garnitură, Fereastră pop-up
automată

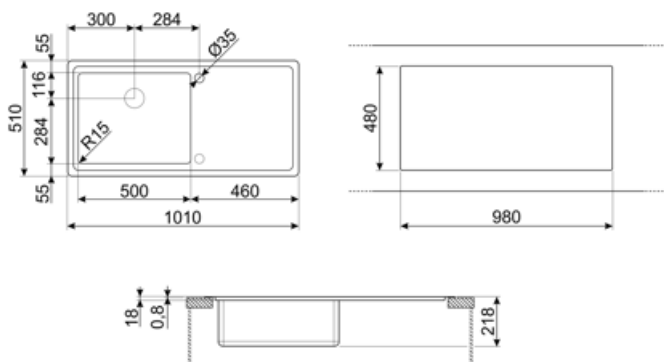

Compatible Accessories



3712

Sifon chiuvete cu o singură cuvă (conexiune mașină de spălat vase inclusă)



CB28QU

Tocător HPL unic pentru rază minimă, stejar, măști 280 x 418 x 12 mm



COL19H

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măști 200 x 410 x 100 mm



DB34

Cestello in filo inox per abbinamento alle vasche di dimensione 340x400 mm



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



KITSLTRND1

Pop automat (buton rotativ rotund) 1 vas filo și kit standard de preaplin a deșeurilor RND



CB25MN

Tocător unic HPE pentru a se potrivește bolurilor cu rază minimă, negru mat, măști 250 x 410 x 12 mm, poate fi spălat în mașina de spălat vase.



COL19

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măști 200 x 410 x 26 mm



COL36

Strecurătoare din oțel inoxidabil pentru boluri cu rază MINIMĂ, măști 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



STABMIX

stabilizator per miscelatori

Symbols glossary



Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei



Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5



Perie plată Instalarea produsului cu margine plată.



Instalare cu montare prin spălare: Modele de chiuvete/plite care sunt integrate la același nivel cu blatul unei unități de bucătărie.

Benefit (TT)

Un bol

Un singur bol pentru o mai mare adaptabilitate, capacitate și optimizare a spațiului

Scurgător

Sertarul permite ca vasele, tacâmurile și ustensilele de bucătărie să fie așezate direct pe chiuvetă după spălare: excesul de apă se poate scurge în chiuvetă, permițând uscarea naturală

Orificiu dublu pentru robinet

Chiuveta este ușor reversibilă, făcând posibilă crearea oricărui tip de compoziție de bucătărie

Comandă pop-up

Comanda pop-up permite ca scurgerea chiuvetei să fie deschisă și închisă la distanță cu un gest simplu și fără a fi nevoie să atingeți ștecherul direct, sporind confortul și igiena în bucătărie

Orificiu robinet

Posibilitatea de a avea orificiul robinetului pentru instalarea directă a robinetului pe chiuvetă, pentru o suprafață mai mare și mai curată