

# **LFT100S**

MaterialeAcciaio inoxTipologiaLavello saldato

Numero vasche 1

Gocciolatoio Sinistro

**Codice EAN** 8017709210427



## **Estetica**





EsteticaUniversaleTipo incassoFilotop, FlatColoreAcciaio InoxLogoImbutitoFinituraScotch BriteForato / predisposto perForato / 2

Serie Mira foratura

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	1	500 x 400 x 200	200	15	Si, perimetrale	A parete	3.5"

## Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso 0,7 mm Diametro foro 35 mm Profondità invaso (mm) 18 miscelatore

Dimensioni del prodotto 218x1010x510 mm Comando salterello Sì, una via

(mm) Tipo comando salterello Squadrato

Dimensioni foro incasso  $980 \times 480 \text{ mm}$  Inclinazione gocciolatoio  $2 \degree$ 

sopratop (mm) Tipologia guarnizione Sigillante Raggio angolare foro 5 mm

incasso sottotop Numero ganci 12

Altezza da top cucina 1 mm Tipologia ganci Standard
Misura mobile incasso 80 cm




Foro miscelatore

2

## Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

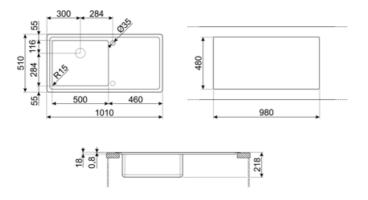



## Accessori Compatibili

#### 3712



Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca

### CB28QU



Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

#### COL19H



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

#### **DB34**



Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm

#### KITFD075



Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

#### KITSLTRND1



Kit piletta automatico Rondò 1 vasca con troppopieno perimetrale e manopola rotonda

#### CB25MN



Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

#### COL19



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

#### COL36



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm

#### KITFD050



Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

#### KITFD100



Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

## STABMIX



Stabilizzatore miscelatore



## Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.