

LFT102D

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	1 + 3/4
Gocciolatoio	Destro
Codice EAN	8017709210397



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Filotop, Flat
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Scotch Brite	Forato / predisposto per	Forato / 2
Serie	Mira	foratura	

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	1	180 x 340 x 156	156	15		A parete	3.5"
Vasca sx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	15	Si, a filo	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0,7 mm	Diametro foro miscelatore	35 mm
Profondità invaso (mm)	18	Comando salterello	Sì, due vie
Dimensioni del prodotto (mm)	218x1010x510 mm	Tipo comando salterello	Squaretto
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	980x480 mm	Larghezza cavallotto	75 mm
Raggio angolare foro incasso sottotop	5 mm	Inclinazione gocciolatoio	2 °
		Tipologia guarnizione	Sigillante

Altezza da top cucina 1 mm
Misura mobile incasso 80 cm
Foro miscelatore 2

Numero ganci 12
Tipologia ganci Standard

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio
Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

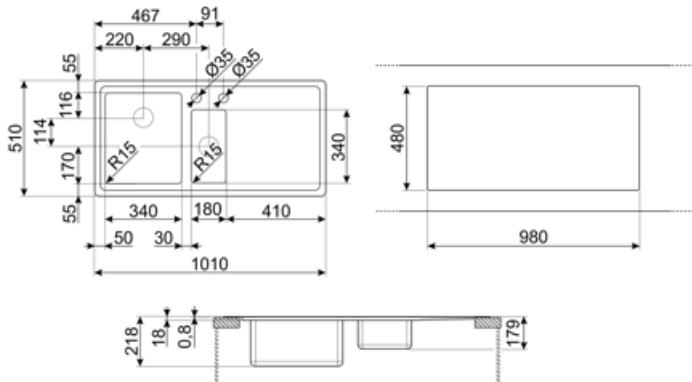

Accessori Compatibili

3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche

CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

**COL19**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

**COL36**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm

DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm

**KITFD050**

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

**KITFD100**

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITSLTRND2

Kit piletta automatico Rondò 2 vasche con troppopieno perimetrale e manopola tonda

**STABMIX**

Stabilizzatore miscelatore

Glossario simboli

 80	Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.	 15,6cm	Indica la profondità della vasca.
 20cm	Indica la profondità della vasca.	 15,6cm	Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.
 Filotop	Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.		