

LFT102D

Materiale kum	Rustfritt stål
Vasktype	Sveiset
Antall vasker	1 + 3/4
Dryppbeskyttelse	Høyre
EAN-kode	8017709210397



Estetisk linje



Estetikk	Universell	Type innbygging	Planmontert, Flat
Serie	Mira	Logo	Preget
Farge	Rustfritt stål	Kranhull / forkuttet	2 tappehull
Finish	skotsk Brite	kranhull	

	Type vask	Tykkelse vask (mm)	Mål vask, B x L x D (mm)	Dybde vask (mm)	Vinkelradius vask (mm)	Overløp til vask, venstre	Plassering avløp vask	Mål avløp, vask
Vask, høyre	Minste radius	1	180 x 340 x 156	156	15		Plassert mot vegg	3,5"
Vask, venstre	Minste radius	1	340 x 400 x 200	200	15	Ja, planmontert	Plassert mot vegg	3,5"

Tekniske egenskaper




Tykkelse på ramme	0,7 mm	Diameter kranhull	35 mm
Dybde på ramme (mm)	18	Popup-kommando	Ja, dobbelt
Mål på emballert produkt (mm)	218x1010x510 mm	Popup-kommandotype	Firkantet
utskjæring dimension (mm)	980 x 480 mm	Bredde på skillevegg	75 mm
Utskjæringsradius	5 mm	Helling dryppbeskyttelse	2 °
Høyde fra benkeplate	1 mm	Pakningstype	Tetningspasta
		Antall klips	12

Skal bygges inn i kjøkkenskap	80 cm	Type klips	Standard
Hull for blander	Ja		

Standardtilbehør

Installasjon tilbehør	Avløp, Avløpsrør med kobling for vaskemaskin, Festeklips, Pakning, Automatisk popup
-----------------------	---

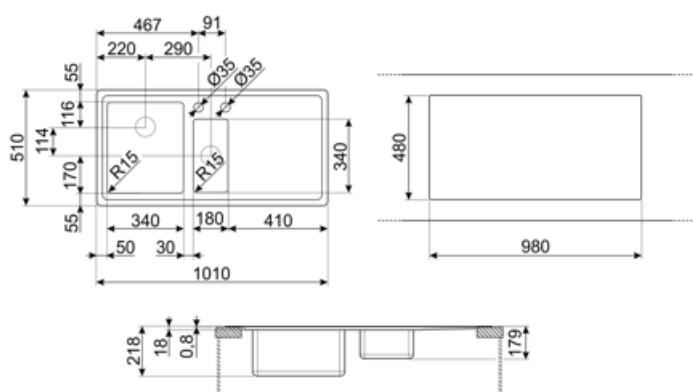

Compatible Accessories



3713

Hevert dobbel vask (forbindelse til oppvaskmaskin inkludert)



CB28QU

Enkelt HPL skjærebrett for minimum radius, eik, mål 280 x 418 H 12 mm



COL19H

Dørslag i rustfritt stål, passer til MINIMUM mm radius kjøkkenvask, mål 200 x 410 x 100 mm



DB34

Kurv i trådet inox for bruk i vasker med mål 340*400 mm



KITFD075

Avfallskvern 0,75 HK Motor: 3/4 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



KITSLTRND2

Automatisk pop-up (rund plugg) dobbel vask med standard overløp RND avløpssett



CB25MN

Enkelt HPE skjærebrett som passer til de minste kjøkkenvaskene, matt sort, mål 250 x 410 H 12 mm, kan vaskes i oppvaskmaskin



COL19

Dørslag i rustfritt stål, passer til MINIMUM mm radius kjøkkenvask, mål 200 x 410 x 26 mm



COL36

Dørslag i rustfritt stål for MINIMUM radius kjøkkenvasker, mål 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Avfallskvern 0,5 HK Motor: 1/2 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



KITFD100

Avfallskvern 1 HK Motor: 1 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



STABMIX

Støtte til blandebatterier

Symbols glossary

	Skapbredde nødvendig for installasjon av vask		Vaskdybde - avhenger av modell, dybde fra 13 til 24,5
	Vaskdybde - avhenger av modell, dybde fra 13 til 24,5		Flat: Installasjon av produkt med flate kanter.
	Flukt installasjon: Vasker/hetter som er flukt integrert med benkeplaten på et kjøkken.		

Benefit (TT)

To boller

To boller for større allsidighet og dobbel funksjonalitet

Dryppbeskyttelse

Skuffen gjør at servise, bestikk og kjøkkenutstyr kan plasseres direkte på vasken etter vask: overflødig vann kan renne inn i vasken, noe som gir naturlig tørking

Dobbelt kranhull

Vasken er lett reversibel, noe som gjør det mulig å lage alle typer kjøkkenkomposisjoner

Popup-kommando

Pop-up-kommandoen gjør at vasken kan åpnes og lukkes eksternt med en enkel gest og uten å måtte berøre pluggen direkte, noe som øker bekvemmeligheten og hygien på kjøkkenet

Hull for blander

Mulighet for kranhull for direkte installasjon av kranen i vasken, for et større og penere overflateareal