

LFT102S

MaterialeAcciaio inoxTipologiaLavello saldato

Numero vasche 1 + 3/4 Gocciolatoio Sinistro

Codice EAN 8017709210403



Estetica





EsteticaUniversaleTipo incassoFilotop, FlatColoreAcciaio InoxLogoImbutitoFinituraScotch BriteForato / predisposto perForato / 2

Serie Mira foratura

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	15	Si, perimetrale	A parete	3.5"
Vasca sx	Raggiata	1	180 x 340 x 156	156	15		A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso 0.7 mm Diametro foro 35 mm
Profondità invaso (mm) 18 miscelatore

Profondità invaso (mm) 18 miscelatore

Dimensioni del prodotto 218x1010x510 mm Comando salterello Sì, due vie

(mm) Tipo comando salterello Squadrato
Dimensioni foro incasso 980 x 480 mm Larghezza cavallotto 75 mm

sopratop (mm)

Raggio angolare foro 5 mm

incasso sottotop

Inclinazione gocciolatoio 2 °

Tipologia guarnizione Sigillante



Altezza da top cucina Misura mobile incasso 1 mm 80 cm

2

Numero ganci Tipologia ganci 12


Foro miscelatore

Standard

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

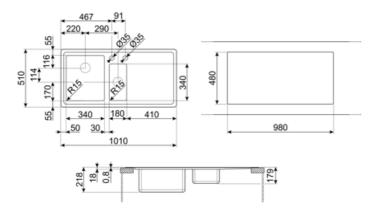



Accessori Compatibili

3713



Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche

CB28QU



Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

COL19H



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

DB34



Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm

KITFD075



Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITSLTRND2



Kit piletta automatico Rondò 2 vasche con troppopieno perimetrale e manopola tonda

CB25MN



Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

COL19



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

COL36



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm

KITFD050



Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITFD100



Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

STABMIX



Stabilizzatore miscelatore



Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.