

LFT102S

Material chiuvetă	Oțel inoxidabil
Tip	Chiuvetă sudată
Nr. de boluri	1 + 3/4
Scurgător	Stânga
Cod EAN	8017709210403



Estetică



Estetică	Universal	Tip încorporat	Spălare montată, Plat
Culoare	Oțel inoxidabil	Logo	În relief
Finisaj	scotch Brite	Orificiu robinet/orificiu	2 orificii
Serie	Mira	robinet pretăiat	

	Vas tip RH	Grosimea vasului (mm)	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Rază vas colț dreapta (mm)	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas RH	Rază minimă	1	340 x 400 x 200	200	15	Da, culoare montată	Poziția peretelui	3,5
Vas LH	Rază minimă	1	180 x 340 x 156	156	15		Poziția peretelui	3,5

Caracteristici tehnice




Grosime cadru	0.7 mm	Diametrul orificiului robinetului	35 mm
Adâncimea cadrului (mm)	18	Comandă pop-up	Da, dublu
Dimensiunile produsului (mm)	218x1010x510 mm	Tip comandă pop-up	Pătrat
Dimensiune tăiere montaj superior (mm)	980 x 480 mm	Lățimea peretelui despărțitor	75 mm
		Înclinația scurgătorului	2 °

Raza de decupare	5 mm	Tip garnitură	Pastă de etanșare
Înălțime de la partea de sus a bucătăriei	1 mm	Nr. de clipuri	12
Dimensiunea unității de bază	80 cm	Tip de clipuri	Standard
Orificiu robinet	2		

Accesorii incluse

Accesorii pentru instalare	Sită, Sifon cu racord de ieșire pentru mașina de spălat vase, Cleme fixare, Garnitură, Fereastră pop-up automată
----------------------------	--

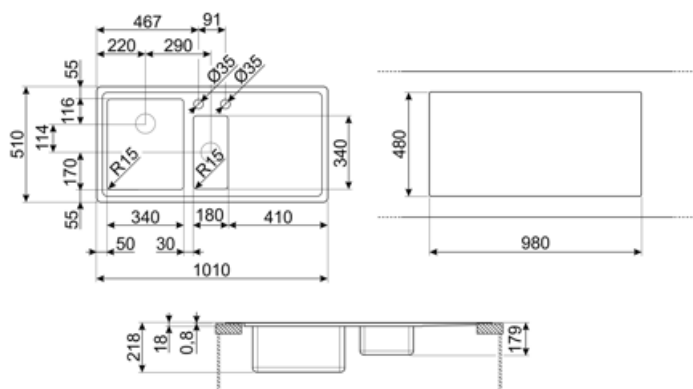

Compatible Accessories



3713

Sifon chiuvete cu două cuve (conexiune mașină de spălat vase inclusă)



CB28QU

Tocător HPL unic pentru rază minimă, stejar, măști 280 x 418 x 12 mm



COL19H

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măști 200 x 410 x 100 mm



DB34

Cestello in filo inox per abbinamento alle vasche di dimensione 340x400 mm



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



KITSLTRND2

Pop automat (buton rotativ rotund) 2 vase filo și kit standard de preaplin a deșeurilor RND



CB25MN

Tocător unic HPE pentru a se potrivește bolurilor cu rază minimă, negru mat, măști 250 x 410 x 12 mm, poate fi spălat în mașina de spălat vase.



COL19

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măști 200 x 410 x 26 mm



COL36

Strecurătoare din oțel inoxidabil pentru boluri cu rază MINIMĂ, măști 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



STABMIX

stabilizator per miscelatori

Symbols glossary

	Lăţimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei		Adâncimea chiuvetei – în funcţie de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5
	Adâncimea chiuvetei – în funcţie de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5		Perie plată Instalarea produsului cu margine plată.
	Instalare cu montare prin spălare: Modele de chiuvete/plite care sunt integrate la acelaşi nivel cu blatul unei unităţi de bucătărie.		