

LFT116D

MaterialeAcciaio inoxTipologiaLavello saldato

Numero vasche 2 Gocciolatoio Destro

Codice EAN 8017709210373



Estetica





EsteticaUniversaleTipo incassoFilotop, FlatColoreAcciaio InoxLogoImbutitoFinituraScotch BriteForato / predisposto perForato / 2

Serie Mira foratura

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	15	Si, perimetrale	A parete	3.5"
Vasca sx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	15		A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso 0,7 mm Diametro foro 35 mm Profondità invaso (mm) 19 miscelatore

Dimensioni del prodotto 219x1170x510 mm Comando salterello Sì, due vie

(mm) Tipo comando salterello Squadrato
Dimensioni foro incasso 1140 x 480 mm Larghezza cavallotto 75 mm
sopratop (mm)

Raggio angolare foro 5 mm Inclinazione gocciolatoio 2 ° incasso sottotop Tipologia guarnizione Sigillante

SMEG SPA 03/12/2025



Altezza da top cucina Misura mobile incasso

Foro miscelatore

1 mm

2

Numero ganci 90 cm

12


Tipologia ganci

Standard

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

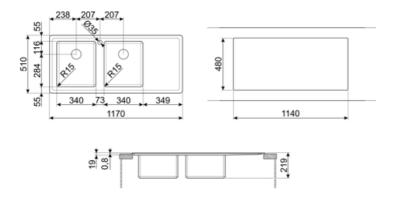

SMEG SPA 03/12/2025




Accessori Compatibili





Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



COL19



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

COL36



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm

KITFD050



Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITFD100



Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

STABMIX



Stabilizzatore miscelatore

CB28QU



Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

COL19H



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

DB34



Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm

KITFD075



Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITSLTRND2



Kit piletta automatico Rondò 2 vasche con troppopieno perimetrale e manopola tonda

SMEG SPA 03/12/2025



Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.

SMEG SPA 03/12/2025