

LFT116D

Material chiuvetă	Oțel inoxidabil
Tip	Chiuvetă sudată
Nr. de boluri	2
Scurgător	Dreapta
Cod EAN	8017709210373



Estetică



Estetică	Universal	Tip încorporat	Spălare montată, Plat
Serie	Mira	Logo	În relief
Culoare	Oțel inoxidabil	Orificiu robinet/orificiu	2 orificii
Finisaj	scotch Brite	robinet pretăiat	

	Vas tip RH	Grosimea vasului (mm)	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Rază vas colț dreapta (mm)	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas RH	Rază minimă	1	340 x 400 x 200	200	15	Da, culoare montată	Poziția peretelui	3,5
Vas LH	Rază minimă	1	340 x 400 x 200	200	15		Poziția peretelui	3,5

Caracteristici tehnice




Grosime cadru	0,7 mm	Diametrul orificiului robinetului	35 mm
Adâncimea cadrului (mm)	19	Comandă pop-up	Da, dublu
Dimensiunile produsului (mm)	219x1170x510 mm	Tip comandă pop-up	Pătrat
Dimensiune tăiere montaj superior (mm)	1140 x 480 mm	Lățimea peretelui despărțitor	75 mm
		Înclinația scurgătorului	2 °

Raza de decupare	5 mm	Tip garnitură	Pastă de etanșare
Înălțime de la partea de sus a bucătăriei	1 mm	Nr. de clipuri	12
Dimensiunea unității de bază	90 cm	Tip de clipuri	Standard
Orificiu robinet	2		

Accesorii incluse

Accesorii pentru instalare	Sită, Sifon cu racord de ieșire pentru mașina de spălat vase, Cleme fixare, Garnitură, Fereastră pop-up automată
----------------------------	--

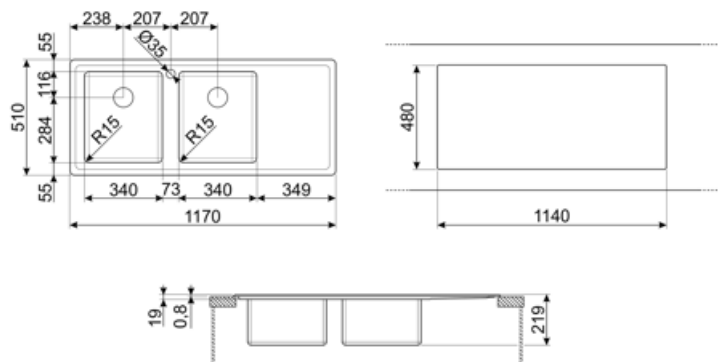

Compatible Accessories



CB25MN

Tocător unic HPE pentru a se potrivi bolurilor cu rază minimă, negru mat, măsurile 250 x 410 x 12 mm, poate fi spălat în mașina de spălat vase.



COL19

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măsurile 200 x 410 x 26 mm



COL36

Strecurătoare din oțel inoxidabil pentru boluri cu rază MINIMĂ, măsurile 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cal putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



STABMIX

stabilizator per miscelatori



CB28QU

Tocător HPL unic pentru rază minimă, stejar, măsurile 280 x 418 x 12 mm



COL19H

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măsurile 200 x 410 x 100 mm



DB34

Cestello in filo inox per abbinamento alle vasche di dimensione 340x400 mm



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



KITSLTRND2

Pop automat (buton rotativ rotund) 2 vase filo și kit standard de preaplin a deșeurilor RND

Symbols glossary



Lăţimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei



Adâncimea chiuvetei – în funcţie de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5



Perie plată Instalarea produsului cu margine plată.



Instalare cu montare prin spălare: Modele de chiuvete/plite care sunt integrate la acelaşi nivel cu blatul unei unităţi de bucătărie.

Benefit (TT)

Două boluri

Două boluri pentru o mai mare versatilitate și funcționalitate dublă

Scurgător

Sertarul permite ca vasele, tacâmurile și ustensilele de bucătărie să fie așezate direct pe chiuvetă după spălare: excesul de apă se poate scurge în chiuvetă, permițând uscarea naturală

Orificiu dublu pentru robinet

Chiuveta este ușor reversibilă, făcând posibilă crearea oricărui tip de compoziție de bucătărie

Comandă pop-up

Comanda pop-up permite ca scurgerea chiuvetei să fie deschisă și închisă la distanță cu un gest simplu și fără a fi nevoie să atingeți ștecherul direct, sporind confortul și igiena în bucătărie

Orificiu robinet

Posibilitatea de a avea orificiul robinetului pentru instalarea directă a robinetului pe chiuvetă, pentru o suprafață mai mare și mai curată