

LFT116S

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	2
Gocciolatoio	Sinistro
Codice EAN	8017709210380



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Filotop, Flat
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Scotch Brite	Forato / predisposto per	Forato / 2
Serie	Mira	foratura	

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	15		A parete	3.5"
Vasca sx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	15	Si, a filo	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0,7 mm	Diametro foro miscelatore	35 mm
Profondità invaso (mm)	19		
Dimensioni del prodotto (mm)	219x1170x510 mm	Comando salterello	Sì, due vie
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	1140 x 480 mm	Tipo comando salterello	Squaretto
Raggio angolare foro incasso sottotop	5 mm	Larghezza cavallotto	75 mm
		Inclinazione gocciolatoio	2 °
		Tipologia guarnizione	Sigillante

Altezza da top cucina	1 mm	Numero ganci	12
Misura mobile incasso	90 cm	Tipologia ganci	Standard
Foro miscelatore	2		

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

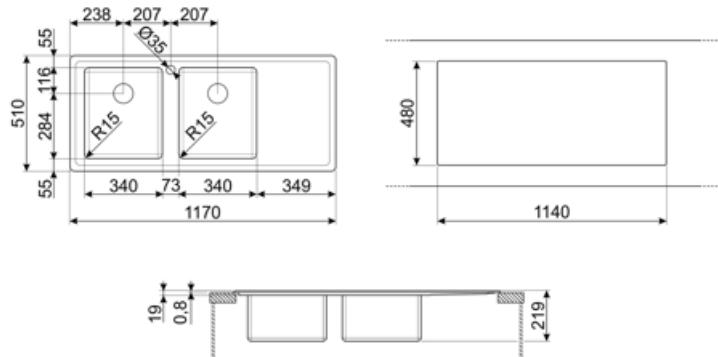

Accessori Compatibili

3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche

CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

**COL19H**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

**DB34**

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm

**KITFD075**

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

**KITSLTRND2**

Kit piletta automatico Rondò 2 vasche con troppopieno perimetrale e manopola tonda

CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

**COL19**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

**COL36**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm

**KITFD050**

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

**KITFD100**

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

**STABMIX**

Stabilizzatore miscelatore

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.