

LFT116S

Materiał	Stal nierdzewna
Typ	Spawany
Liczba komór	2
Ociekacz	Po lewej stronie
Kod EAN	8017709210380



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal	Typ zabudowy	Na równi z blatem, Płaski
Kolor	Stal nierdzewna	Logo	Tłoczone
Wykończenie	Scotch Brite	Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię	2 otwory na baterię
Seria	Mira		

	Rodzaj komory prawej	Grubość komory (mm)	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia prawej komory (mm)	Przelew lewej komory	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora prawa	Minimalny promień	1	340 x 400 x 200	200	15		Na ściance	3.5"
Komora lewa	Minimalny promień	1	340 x 400 x 200	200	15	Tak, na równi z blatem	Na ściance	3.5"

Specyfikacja techniczna




Grubość ramy	0,7 mm	Średnica otworu na baterie	35 mm
Grubość ramki	19	Automatyczny korek	Tak, podwójny
Wymiary produktu (mm)	219x1170x510 mm	Rodzaj korka	Kwadratowy
Wymiary wycięcia w blacie	1140 x 480 mm	Szerokość przegrody	75 mm
Promień otworu	5 mm		

Wysokość od blatu kuchennego	1 mm	Nachylenie ociekacza	2 °
Instalacja w podstawę	90 cm	Rodzaj uszczelki	Pasta uszczelniająca
Otwór na baterie	2	Liczba klipsów	12
		Rodzaj klipsów	Standard

Akcesoria w standardzie

Akcesoria do montażu	Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu, Uszczelka, Automatyczny korek
----------------------	--

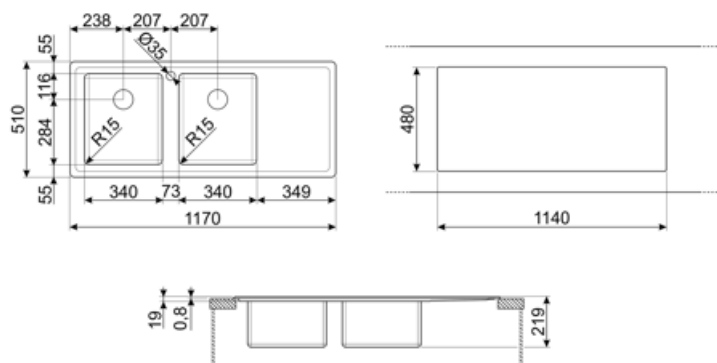

Kompatybilne Akcesoria



3713

Syfon do zlewozmywaków 2-komorowych z przyłączem do zmywarki



CB28QU

Deska do krojenia, HPL, dąb, wymiary (SxGxW): 280x418x12 mm (1 szt.).



COL19H

Ociekacz o wymiarach 200x410x100 mm, stal nierdzewna



DB34

Koszyk ze stali nierdzewnej do zlewozmywaków 340x400x180 mm



KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITSLTRND2

Zestaw odpływowy, automatyczny pop-up "Rondò" z prostokątnym przelewem i okrągłym pokrętkiem do zlewozmywaków 2-komorowych



CB25MN

Deska do krojenia, HPL, czarny mat, wymiary (SxGxW): 250x410x12 mm (1 szt.). Można myć w zmywarce.



COL19

Ociekacz o wymiarach 200x410x26 mm, stal nierdzewna



COL36

Ociekacz o wymiarach 370x410x30 mm, stal nierdzewna



KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



STABMIX

Stabilizator kranu

Słowniczek oznaczeń



Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka



W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.



Typ montażu Płaski: Montaż produktu z płaską krawędzią.



Instalacja na równi z blatem: Modele zlewozmywaków/płyt, które są zintegrowane na równi z blatem szafki kuchennej.