

LFT34RS

Keittiöaltaan materiaali
Altaan tyyppi
Altaiden määrä
EAN-koodi

Ruostumaton teräs
Hitsattu allas
1
8017709210328



Estetiikka



Estetiikka

Sarja

Väri

Pinnan viimeistely

Universale

Mira

Ruostumaton teräs

Harjattu

Kalusteeseen
sijoitettava

Logo

Hanan paikka

Pinta-asennettava, Litteä

Kohokuvioitu

2 hanapaikkaa

	Altaan tyyppi	Altaan mitat, L x K x S (mm)	Altaan leveys (mm)	Altaan kulman säde	Ylivuotoallas	Siivilän paikka altaassa	Altaan siivilän mitat
Kulho	Vähimmäissäde	340 x 400 x 200	200	15	Kyllä, pinta- asennettava	Seinän sijainti	3,5"

Tekniset ominaisuudet




Tuotteen mitat (mm) 200x402x510 mm
Leikattujen kohtien mitat (mm) 370 x 490 mm
Korkeus työtasosta 1 mm
Kalusteisiin sijoitettava 45 cm
Poistoaukko Kyllä

Hanan aukon halkaisija 35 mm
Popup-komento Kyllä, yksi
Popup-komennon tyyppi Neliömäinen
Kiinnikkeiden määrä 8
Kiinnikkeiden tyyppi Vakio

Vakiovarusteet

Asennussarja

Siivilä, Sifoni ja DW-liitte,
Kiinnikkeet, Tiiviste,
Automaattinen ponnahdus

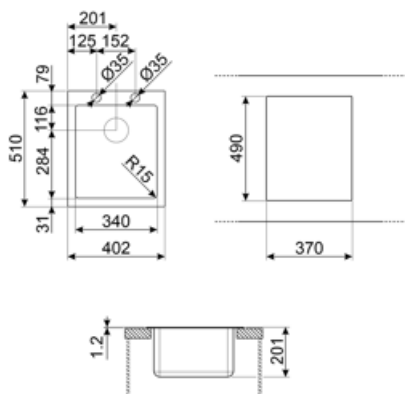

Compatible Accessories



3712

Yhden altaan pesualtaan vesilukko
(astianpesukoneliitäntä sisältyy)



CB28QU

Yksi HPL-leikkuulauta, joka sopii
vähimmäissäteen altaisiin, tammi, mitat
280 x 418 K 12 mm



COL19H

Ruostumattomasta teräksestä
valmistettu siivilä, sopii
VÄHIMMÄISSäteen altaaseen, mitat 200
x 410 x 100 mm



DB34

Ruostumattomasta teräslangasta
valmistettu kori altaille, joiden mitta
340*400 mm



KITFD075

Jätemyllly 0,75 HV Moottori: 3/4
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa
3 1/2":n jäteputki



KITSLTRND1

Automaattinen pop pop (pyöreä nuppi)
1 altaan tasassa ja vakio ylivuoto
pyöreä jätesarja



CB25MN

Yksi HPE-leikkuulauta, joka sopii
vähimmäissäteen altaisiin, musta
matta, mitat 250 x 410 K 12 mm,
voidaan pestä astianpesukoneessa



COL19

Ruostumattomasta teräksestä
valmistettu siivilä, sopii
VÄHIMMÄISSäteen altaaseen, mitat
200 x 410 x 26 mm



COL36

Ruostumattomasta teräksestä
valmistettu siivilä VÄHIMMÄISSäteen
altaiisiin, mitat 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Jätemyllly 0,5 HV Moottori: 1/2
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin,
joissa 3 1/2":n jäteputki



KITFD100

Jätemyllly 1 HV Moottori: 1
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin,
joissa 3 1/2":n jäteputki



STABMIX

hanojen tuki

Symbols glossary

	Kaapin leveys, jota tarvitaan altaan asennukseen		Altaan syvyys - mallikohtaisesti syvyys voi olla 13–24,5
	Flat-asennus: Tuotteen asennus litteällä reunalla.		Tasoasennus: Allas-/tasomallit, jotka sisäänrakennetaan keittiöyksikön keittiötason tasalle.

Benefit (TT)

Yksittäinen kulho

Yksittäinen kulho lisää muunneltavuutta, kapasiteettia ja tilan optimointia

Kaksinkertainen hanan reikä

Tiskiallas on helposti käännettävissä, joten sen avulla on mahdollista luoda minkä tahansa keittiön kokoonpano

Pop-up-komento

Pop-up-komennon avulla tiskialtaan viemärin voi avata ja sulkea kauko-ohjauksella yksinkertaisella eleellä ilman, että tulppaan tarvitsee koskea suoraan, mikä lisää mukavuutta ja hygieniaa keittiössä

Hanan reikä

Mahdollisuus saada hanan reikä hanan suoraan asennusta varten lavuaariin, jolloin pinta-ala on suurempi ja siistimpi