

LFT34RS

| | |
|---------------|---------------|
| Materiale | Acciaio inox |
| Tipologia | Vasca saldata |
| Numero vasche | 1 |
| Codice EAN | 8017709210328 |



Estetica



| | | | |
|----------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| Estetica | Universale | Tipo incasso | Filotop, Flat |
| Colore | Acciaio Inox | Logo | Imbutito |
| Finitura | Spazzolato | Forato / predisposto per foratura | Forato / 2 |
| Serie | Mira | | |

| | Tipologia vasca | Dimensioni vasca, L x P x A (mm) | Profondità vasca (mm) | Raggio angolare vasca | Trooppieno vasca | Posizione scarico vasca | Dimensione scarico vasca |
|-------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Vasca | Raggiata | 340 x 400 x 200 | 200 | 15 | Sì, a filo | A parete | 3.5" |

Caratteristiche Tecniche




| | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| Dimensioni del prodotto (mm) | 200x402x510 mm | Diametro foro miscelatore | 35 mm |
| Dimensioni foro incasso sopratop (mm) | 370 x 490 mm | Comando salterello | Sì, una via |
| Altezza da top cucina | 1 mm | Tipo comando salterello | Squadrato |
| Misura mobile incasso | 45 cm | Numero ganci | 8 |
| Foro miscelatore | 2 | Tipologia ganci | Standard |

Dotazione accessori Inclusi

**Dotazione accessori
montaggio**

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio,
Guarnizione, Pop - up
automatico con comando
rotativo tondo

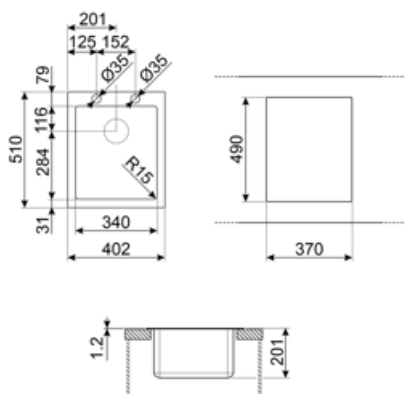

Accessori Compatibili



3712

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITSLTRND1

Kit piletta automatico Rondò 1 vasca con troppopieno perimetrale e manopola rotonda



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.

Benefit

Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

Doppio foro miscelatore

Lavello reversibile, in grado di realizzare qualsiasi tipo di composizione per la cucina

Comando pop-up

Il comando pop-up permette di aprire e chiudere la piletta a distanza con un semplice gesto e senza la necessità di toccare il tappo direttamente, aumentando la praticità e l'igiene in cucina

Foro miscelatore

Il foro miscelatore integrato consente un'installazione diretta del rubinetto sul lavello, semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per l'installazione