

LFT34RS

Materiał	Stal nierdzewna
Typ	Wpuszczany w blat
Liczba komór	1
Kod EAN	8017709210328



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal	Typ zabudowy	Na równi z blatem, Płaski
Kolor	Stal nierdzewna	Logo	Tłoczone
Wykończenie	Szczotkowany	Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię	2 otwory na baterię
Seria	Mira		

	Rodzaj komory	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia komory (mm)	Przelew	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora	Minimalny promień	340 x 400 x 200	200	15	Tak, na równi z blatem	Na ściance	3.5"


Specyfikacja techniczna



Wymiary produktu (mm)	200x402x510 mm	Średnica otworu na baterie	35 mm
Wymiary wycięcia w blacie	370 x 490 mm	Automatyczny korek	Tak, pojedynczy
Wysokość od blatu kuchennego	1 mm	Rodzaj korka	Kwadratowy
Instalacja w podstawę	45 cm	Liczba klipsów	8
Otwór na baterie	2	Rodzaj klipsów	Standard

Akcesoria w standardzie

Akcesoria do montażu Sitko, Syfon z przyłączem
odpływowym do zmywarki,
Klipsy do montażu,
Uszczelka, Automatyczny
korek

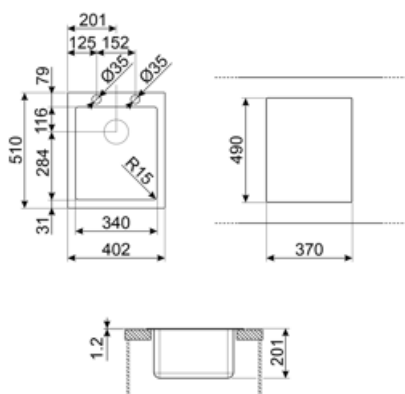

Kompatybilne Akcesoria



3712

Syfon do zlewozmywaków 1-komorowych z przyłączem do zmywarki



CB28QU

Deska do krojenia, HPL, dąb, wymiary (SxGxW): 280x418x12 mm (1 szt.).



COL19H

Ociekacz o wymiarach 200x410x100 mm, stal nierdzewna



DB34

Koszyk ze stali nierdzewnej do zlewozmywaków 340x400x180 mm



KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITSLTRND1

Zestaw odpływowy, automatyczny pop-up "Rondò" z prostokątnym przelewem i okrągłym pokrętkiem do zlewozmywaków 1-komorowych



CB25MN

Deska do krojenia, HPL, czarny mat, wymiary (SxGxW): 250x410x12 mm (1 szt.). Można myć w zmywarce.



COL19

Ociekacz o wymiarach 200x410x26 mm, stal nierdzewna



COL36

Ociekacz o wymiarach 370x410x30 mm, stal nierdzewna



KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



STABMIX

Stabilizator kranu

Słowniczek oznaczeń



Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka



W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.



Typ montażu Płaski: Montaż produktu z płaską krawędzią.



Instalacja na równi z blatem: Modele zlewozmywaków/płyt, które są zintegrowane na równi z blatem szafki kuchennej.

Benefit (TT)

One bowl

A single bowl for greater adaptability, capacity and space optimisation

Double tap hole

The sink is easily reversible, making it possible to create any type of kitchen composition

Pop-up command

The pop-up command allows the sink drain to be opened and closed remotely with a simple gesture and without the need to touch the plug directly, increasing convenience and hygiene in the kitchen

Tap hole

Possibility of having the tap hole for direct installation of the tap on the sink, for a larger and neater surface area