

# LFT34RS

**Материал мойки**  
**Тип**  
**Количество чаш**  
**Международный артикул (EAN-код)**

Нержавеющая сталь  
 Чаша сварная  
 1  
 8017709210328



## Эстетика



**Эстетика** Универсальный  
**Цвет** Нержавеющая сталь  
**Отделка** Матовая  
**Серия** Mira

**Тип встраивания** Вровень со столешницей,  
 Плоский  
**Логотип** Штампованный  
**Отверстие для смесителя/ эксцентрика** 2 отверстия для смесителя

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	340 x 400 x 200	200	15	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики




**Размеры изделия (мм)** 200x402x510 мм  
**Размеры выреза в столешнице (мм)** 370 x 490 мм  
**Установка с бортиком** 1 мм  
**Установка в базу** 45 см  
**Отверстие для смесителя** 2

**Диаметр отверстия под смеситель** 35 мм  
**Эксцентрик** Да, одиночная  
**Тип эксцентрика** Квадратный  
**Количество зажимов** 8  
**Тип зажимов** Стандартный

## Аксессуары в комплекте

### Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,  
Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины,  
Фиксирующие зажимы,  
Уплотнительная лента,  
Эксцентрик Pop-UP

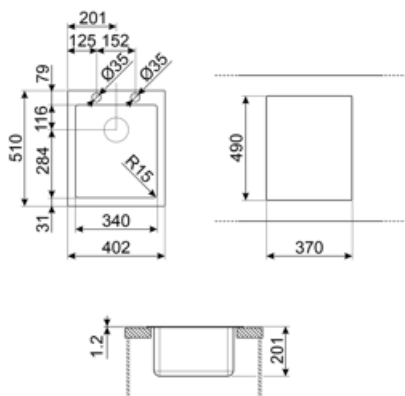

## Совместимые Аксессуары



**3712**

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей




**CB25MN**

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



**CB28QU**

Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм



**COL19**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



**COL19H**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



**COL36**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм



**DB34**

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITSLTRND1**

Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND







**STABMIX**

Стабилизатор для смесителя

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Ширина шкафа, необходимого для установки мойки |  | Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.   |
|  | Flat: установка изделия с плоским краем.       |  | Установка вровень со столешницей: модели моек/варочных панелей, которые встроены вровень со столешницей кухонного гарнитура. |

## Benefit (TT)

---

### **Одна чаша**

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

### **Оборачиваемые мойки**

Мойка легко переставляется, что позволяет создать любую композицию кухни.

### **Клапан-автомат**

Клапан-автомат позволяет дистанционно открывать и закрывать слив мойки простым жестом и без необходимости прикасаться к пробке, что повышает удобство и гигиену на кухне.

### **Отверстие для смесителя**

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.