

LFT34RS

Материал мойки

Нержавеющая сталь

Тип

Чаша сварная

Количество чаш

1

EAN-код

8017709210328



Эстетика

**Эстетика**

Универсальный

Тип встраивания

Вровень со столешницей,

Цвет

Нержавеющая сталь

Плоский

Отделка

Матовая

Логотип

Штампованный

Серия

Mira

Отверстие для смесителя/ эксцентрика

2 отверстия для смесителя

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	340 x 400 x 200	200	15	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики

**Размеры изделия (мм)**

200x402x510 мм

Диаметр отверстия под смеситель

35 мм

Размеры выреза в столешнице (мм)

370 x 490 мм

Эксцентрик

Да, одиночная

Установка с бортиком

1 мм

Тип эксцентрика

Квадратный

Установка в базу

45 см

Количество зажимов

8

Отверстие для смесителя

2


Тип зажимов

Стандартный

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью подключение
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Уплотнительная лента,
Эксцентрик Pop-UP

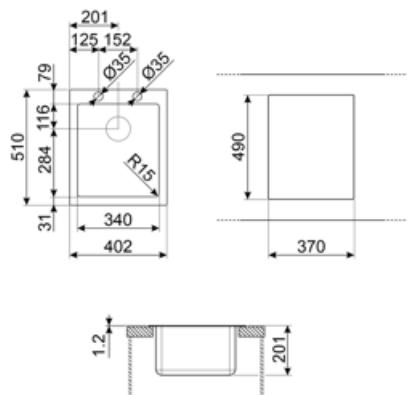

Совместимые Аксессуары

3712



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей

CB28QU



Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм

COL19H



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм

DB34



Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.

KITFD075



Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITSLTRND1



Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND

CB25MN



Разделочная доска из HPL пластика для чаши минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине

COL19



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм

COL36



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм

KITFD050



Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITFD100



Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

STABMIX



Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Flat: установка изделия с плоским краем.



Установка вровень со столешницей: модели моек/варочных панелей, которые встроены вровень со столешницей кухонного гарнитура.

Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

Оборачиваемые мойки

Мойка легко переставляется, что позволяет создать любую композицию кухни.

Клапан-автомат

Клапан-автомат позволяет дистанционно открывать и закрывать слив мойки простым жестом и без необходимости прикасаться к пробке, что повышает удобство и гигиену на кухне.

Отверстие для смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.