

LFT34RS

| | |
|----------------|------------------|
| Матеріал мийки | Нержавіюча сталь |
| Тип продукту | Чаша зварна |
| Кількість чаш | 1 |
| Код EAN | 8017709210328 |



Естетика



| | | | |
|------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Естетика | Універсальний | Тип будовування | Монтаж урівень, Плаский |
| Колір | Нержавіюча сталь | Логотип | Штампований |
| Оздоблення | Матова | Отвір для змішувача/ексцентрика | 2 отвори |
| Серія | Mira | | |

| | Тип чаші | Розмір чаші | Глибина чаші (мм) | Радіус заокруглення чаші | Переливання | Положення корзинчатого вентиля | Розмір корзинчатого вентиля |
|------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Чаша | Мінімальний радіус | 340 x 400 x 200 | 200 | 15 | Так, монтаж врівень | У стінки чаші | 3,5 дюйму |

Технічні характеристики




| | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Габаритні розміри виробу (мм) | 200x402x510 мм | Діаметр отверстия под смеситель | 35 мм |
| Розміри вирізу | 370 x 490 мм | Ексцентрик | Так, одинарний |
| Встановлення з бортиком | 1 мм | Тип ексцентрика | Квадратний |
| Встановлення в базу | 45 см | Кількість затискачів | 8 |
| Отвір для змішувача | 2 | Тип затискачів | Стандартний |

Аксесуари в комплекті

Аксесуари для вбудовування

Корзинчатий вентиль,
Сифон з можливістю підключення посудомийної або пральної машини,
Фіксувальні затискачі,
Стрічка ущільнювача,
Ексцентрик Pop-UP

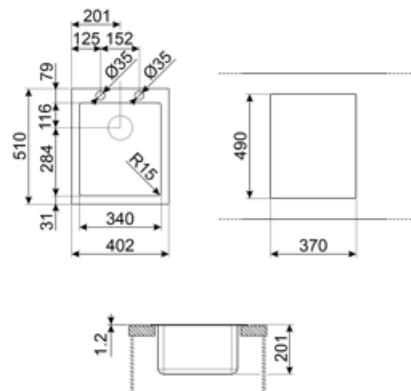

Compatible Accessories

3712



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей

CB28QU



Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм

COL19H



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм

DB34



Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.

KITFD075



Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITSLTRND1



Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND

CB25MN



Разделочная доска из HPL пластика для чаши минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине

COL19



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм

COL36



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм

KITFD050



Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITFD100



Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Flat: установка изделия с плоским краем.



Установка вровень со столешницей: модели моек/варочных панелей, которые встроены вровень со столешницей кухонного гарнитура.

Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

Оборачиваемые мойки

Мойка легко переставляется, что позволяет создать любую композицию кухни.

Клапан-автомат

Клапан-автомат позволяет дистанционно открывать и закрывать слив мойки простым жестом и без необходимости прикасаться к пробке, что повышает удобство и гигиену на кухне.

Отверстие для смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.