

LFT50RS

Mosogató anyaga Rozsdamentes acél
Típus Hegesztett medence
Tálak száma 1
EAN kód 8017709210335



Design család



Esztétika	Univerzális	Beépített típus	Szintbe szerelt, Lapos
Serie	Mira	Logó	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	2 csaplyuk
Felületkezelés	Szálcsiszolt		

	Medence típusa	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok medence	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
Tál	Legkisebb sugár	500 x 400 x 200	200	15	Igen, szintbe szerelt	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK




A termék méretei (mm)	200x561x510 mm	Csaplyuk átmérője	35 mm
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	530 x 490 mm	Felugró vezérlő	Igen, szimpla.
Magasság a pulttól	1 mm	Felugró vezérlő típusa	Kockás
Alapegység mérete	60 cm	Kapcsok száma	10
Csaplyuk	2	A kapcsok típusa	Szabvány

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok, Tömítés,
Automatikusan felugró
kerek forgókapcsolóval

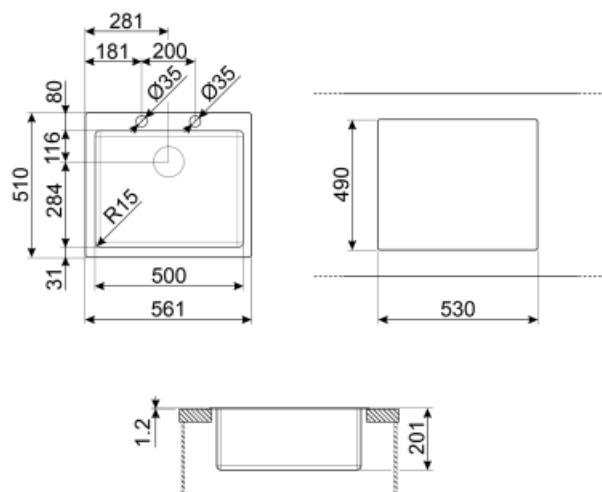

Not included accessories



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



DB34

Rozsdamentes acél edényszárító kosár a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű medencéhez, 180 mm mélységgel



COL36

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó MINIMUM sugarú medencékhez, 370 x 410 x 30 mm-es méretben



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITSLTRND1

medencés mosogató, automatikus felugró Rondò mosogatószűrő téglalap alakú túlfolyóval és kerek gombbal



3712

Szifon egymedencés mosogatókhoz (mosogatógép-csatlakozással együtt)



STABMIX

Csaptelep stabilizátor



COL19H

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó, MINIMUM sugarú medencékhez illeszkedik, 200 x 410 x 100 mm-es méretben



COL19

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó, MINIMUM sugarú medencékhez illeszkedik, 200 x 410 x 26 mm-es méretben



CB25MN

Szimpla HPE vágódeszka minimális sugarú medencékhez, fekete matt, mérete 250 x 410 mm, magassága 12 mm, mosogatógépben mosható



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



CB28QU

Szimpla HPL vágódeszka minimális sugarhoz, tölgyfa, mérete 280 x 418 mm, magassága 12 mm

Symbols glossary (TT)



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség



Mosogató mélysége – modelttől függően a mélység 13–24,5



Lapos: Termék beszerelése lapos peremmel.



Szintbe szerelés: Mosogatók/főzőlapok modelljei, amelyek a konyha munkalapjával vannak egy szintbe építve.