

LFT77RS

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Vasca saldata
Numero vasche	1
Codice EAN	8017709210342



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Filotop, Flat
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Spazzolato	Forato / predisposto per	Forato / 2
Serie	Mira	foratura	

Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	710 x 400 x 200	200	15	Si, a filo	A parete

Caratteristiche Tecniche




Dimensioni del prodotto (mm)	200x770x510 mm	Diametro foro miscelatore	35 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	740 x 490 mm	Comando salterello	Sì, una via
Altezza da top cucina	1 mm	Tipo comando salterello	Squadrato
Misura mobile incasso	80 cm	Numero ganci	10
Foro miscelatore	2	Tipologia ganci	Standard

Dotazione accessori Inclusi

**Dotazione accessori
montaggio**

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio,
Guarnizione, Pop - up
automatico con comando
rotativo tondo

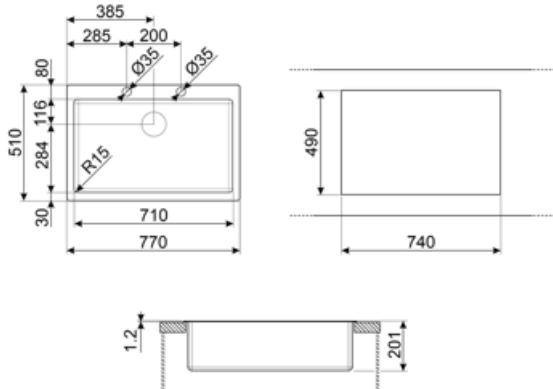

Accessori Compatibili

3712

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca

CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm

KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITSLTRND1

Kit piletta automatico Rondò 1 vasca con troppopieno perimetrale e manopola rotonda

CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm

KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

Part Number	Description	Image
3712	Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca	A white plastic siphon pipe with a curved U-shaped section and a drain valve at the end.
CB28QU	Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm	A rectangular black HPL draining board with a textured surface and a central drain hole.
COL19H	Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm	A rectangular stainless steel draining board with a textured surface and a central drain hole.
DB34	Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm	A wire mesh dish drainer with a central support leg and a slanted base.
KITFD075	Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "	A compact stainless steel waste disposal unit with a small control panel.
KITSLTRND1	Kit piletta automatico Rondò 1 vasca con troppopieno perimetrale e manopola rotonda	A white plastic drain kit consisting of a U-shaped trap and a circular control valve.
CB25MN	Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie	A rectangular black HPE draining board with a smooth surface and a central drain hole.
COL19	Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm	A rectangular stainless steel draining board with a textured surface and a central drain hole.
COL36	Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm	A rectangular stainless steel draining board with a textured surface and a central drain hole.
KITFD050	Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "	A larger stainless steel waste disposal unit with a more complex internal structure.
KITFD100	Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "	A large stainless steel waste disposal unit with a prominent cylindrical motor housing.
STABMIX	Stabilizzatore miscelatore	A metal L-shaped stabilizer bracket with a vertical post and a horizontal arm.

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.



Benefit

Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

Doppio foro miscelatore

Lavello reversibile, in grado di realizzare qualsiasi tipo di composizione per la cucina

Comando pop-up

Il comando pop-up permette di aprire e chiudere la piletta a distanza con un semplice gesto e senza la necessità di toccare il tappo direttamente, aumentando la praticità e l'igiene in cucina

Foro miscelatore

Il foro miscelatore integrato consente un'installazione diretta del rubinetto sul lavello, semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per l'installazione