

LFT861D

Keittiöaltaan materiaali
Altaan tyyppi
Altaiden määrä
Poisto
EAN-koodi

Ruostumaton teräs
Hitsattu
1
Oikealla
8017709210441



Estetiikka



Estetiikka
Sarja
Väri
Pinnan viimeistely

Universale
Mira
Ruostumaton teräs
scotch Brite

Kalusteeseen
sijoitettava
Logo
Hanan paikka

Pinta-asennettava, Litteä
Kohokuvioitu
2 hanapaikkaa

	Altaan tyyppi L	Altaan paksuus L (mm)	Altaan mitat L x K x S (mm)	Altaan syvyys L (mm)	Altaan kulman säde L	Ylivuotoallas L	Siivilän paikka altaassa L	Siivilän mitat
Kulho L	Vähimmäissäde	1	340 x 400 x 200	200	15	Kyllä, pinta- asennettava	Seinän sijainti	3,5"

Tekniset ominaisuudet




Kehyksen paksuus 0,7 mm
Kehyksen syvyys (mm) 18
Tuotteen mitat (mm) 218x870x510 mm
Leikattujen kohtien mitat (mm) 840 x 480 mm
Leikkaussäde 5 mm
Korkeus työtasosta 1 mm
Kalusteisiin sijoitettava 45 cm
Poistoaukko Kyllä

Hanan aukon halkaisija 35 mm
Popup-komento Kyllä, yksi
Popup-komennon tyyppi Neliömäinen
Poistoaukon kaato 2 °
Tiivisteen tyyppi Tiivistysliima
Kiinnikkeiden määrä 10
Kiinnikkeiden tyyppi Vakio

Vakiovarusteet

Asennussarja

Siivilä, Sifoni ja DW-liitte,
Kiinnikkeet, Tiiviste,
Automaattinen ponnahdus

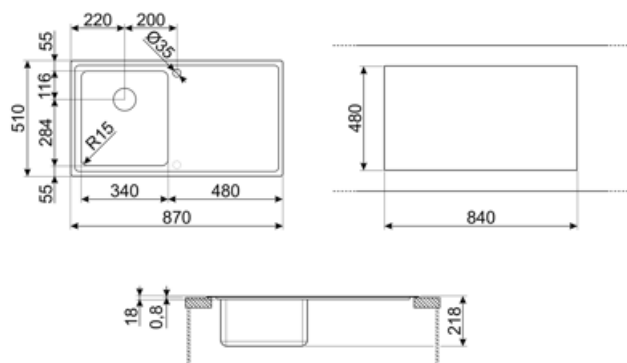

Compatible Accessories



3712

Yhden altaan pesualtaan vesilukko
(astianpesukoneliitäntä sisältyy)



CB28QU

Yksi HPL-leikkuulauta, joka sopii
vähimmäissäteen altaisiin, tammi, mitat
280 x 418 K 12 mm



COL19H

Ruostumattomasta teräksestä
valmistettu siivilä, sopii
VÄHIMMÄISSäteen altaaseen, mitat 200
x 410 x 100 mm



DB34

Ruostumattomasta teräslangasta
valmistettu kori altaille, joiden mitta
340*400 mm



KITFD075

Jätemyly 0,75 HV Moottori: 3/4
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa
3 1/2":n jäteputki



KITSLTRND1

Automaattinen pop pop (pyöreä nuppi)
1 altaan tasassa ja vakio ylivuoto
pyöreä jätesarja



CB25MN

Yksi HPE-leikkuulauta, joka sopii
vähimmäissäteen altaisiin, musta
matta, mitat 250 x 410 K 12 mm,
voidaan pestä astianpesukoneessa



COL19

Ruostumattomasta teräksestä
valmistettu siivilä, sopii
VÄHIMMÄISSäteen altaaseen, mitat
200 x 410 x 26 mm



COL36

Ruostumattomasta teräksestä
valmistettu siivilä VÄHIMMÄISSäteen
altaisiin, mitat 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Jätemyly 0,5 HV Moottori: 1/2
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin,
joissa 3 1/2":n jäteputki



KITFD100

Jätemyly 1 HV Moottori: 1
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin,
joissa 3 1/2":n jäteputki



STABMIX

hanojen tuki

Alternative products

LFT861S

Väri: Ruostumaton teräs



Symbols glossary

	Kaapin leveys, jota tarvitaan altaan asennukseen		Altaan syvyys - mallikohtaisesti syvyys voi olla 13–24,5
	Flat-asennus: Tuotteen asennus litteällä reunalla.		Tasoasennus: Allas-/tasomallit, jotka sisäänrakennetaan keittiöyksikön keittiötason tasalle.

Benefit (TT)

Yksittäinen kulho

Yksittäinen kulho lisää muunneltavuutta, kapasiteettia ja tilan optimointia

Valutusastia

Laatikon avulla astiat, ruokailuvälineet ja keittiövälineet voidaan asettaa pesun jälkeen suoraan tiskialtaaseen: ylimääräinen vesi voi valua tiskialtaaseen, mikä mahdollistaa luonnollisen kuivumisen

Kaksinkertainen hanan reikä

Tiskiallas on helposti käännettävissä, joten sen avulla on mahdollista luoda minkä tahansa keittiön kokoonpano

Pop-up-komento

Pop-up-komennon avulla tiskialtaan viemärin voi avata ja sulkea kauko-ohjauksella yksinkertaisella eleellä ilman, että tulppaan tarvitsee koskea suoraan, mikä lisää mukavuutta ja hygieniää keittiössä

Hanan reikä

Mahdollisuus saada hanan reikä hanan suoraa asennusta varten lavuaariin, jolloin pinta-ala on suurempi ja siistimpi