

LFT861D

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Hegesztett mosogató
Tálak száma	1
Csepegtető	Jobbra
EAN kód	8017709210441



Küllem



Design család	Univerzális	Beépített típus	Szintbe szerelt, Lapos
Serie	Mira	Logó	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	2 csaplyuk
Felületkezelés	scotch Brite		

	LH típusú medence	Medence vastagsága LH (mm)	Medence méretei LH, SzéxMéxMa (mm)	LH medence mélysége (mm)	Radius sarok bal medence	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíció LH medence	Szűrő mérete LH medence
LH medence	Legkisebb sugár	1	340 x 400 x 200	200	15	Igen, szintbe szerelt	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Keret vastagsága	0.7 mm	Csaplyuk átmérője	35 mm
Keret mélysége (mm)	18	Felugró vezérlő	Igen, szimpla.
A termék méretei (mm)	218x870x510 mm	Felugró vezérlő típusa	Kockás
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	840 x 480 mm	Csepegtető dőlésszöge	2 °
Beépítés kivágási sugara	5 mm	Tömítés típusa	Tömítőpaszta
Magasság a pultról	1 mm	Kapcsok száma	10
Alapegység mérete	45 cm	A kapcsok típusa	Szabvány

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással,
Rögzítőkapcsok, Tömítés,
Automatikusan felugró
kerek forgókapcsolóval

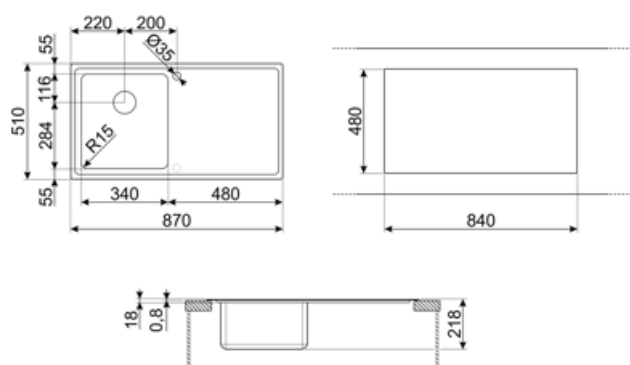

Compatible Accessories



3712

Szifon egymedencés mosogatókhoz
(mosogatógép-csatlakozással együtt)



CB28QU

Szimpla HPL vágódeszka minimális
sugarhoz, tölgyfa, mérete 280 x 418
mm, magassága 12 mm



COL19H

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó,
MINIMUM sugarú medencékhez
illeszkedik, 200 x 410 x 100 mm-es
méretben



DB34

Rozsdamentes acél edényszárító kosár
a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű
medencéhez, 180 mm mélységgel



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITSLTRND1

medencés mosogató, automatikus
felugró Rondò mosogatószűrő téglalap
alakú túlfolyóval és kerek gombbal



CB25MN

Szimpla HPE vágódeszka minimális
sugarú medencékhez, fekete matt,
mérete 250 x 410 mm, magassága 12
mm, mosogatógépben mosható



COL19

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó,
MINIMUM sugarú medencékhez
illeszkedik, 200 x 410 x 26 mm-es
méretben



COL36

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó
MINIMUM sugarú medencékhez, 370 x
410 x 30 mm-es méretben



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



STABMIX

Csapterlep stabilizátor

Alternative products

LFT861S

Szín: Rozsdamentes acél



Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Lapos: Termék beszerelése lapos peremmel.



Szintbe szerelés: Mosogatók/főzőlapok modelljei, amelyek a konyha munkalapjával vannak egy szintbe építve.

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

Dupla csaplyuk

A mosogató könnyen megfordítható, lehetővé téve bármilyen típusú konyhai kompozíció létrehozását

Előugró parancs

A felugró parancs lehetővé teszi a mosogató lefolyójának kinyitását és bezárását egy egyszerű gesztussal, anélkül, hogy közvetlenül hozzá kellene érnie a dugóhoz, növelve a konyhai kényelmet és higiéniát

Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében