

# LFT861S

<b>Materiale</b>	Acciaio inox
<b>Tipologia</b>	Lavello saldato
<b>Numero vasche</b>	1
<b>Gocciolatoio</b>	Sinistro
<b>Codice EAN</b>	8017709210458



## Estetica



<b>Estetica</b>	Universale	<b>Tipo incasso</b>	Filotop, Flat
<b>Colore</b>	Acciaio Inox	<b>Logo</b>	Imbutito
<b>Finitura</b>	Scotch Brite	<b>Forato / predisposto per foratura</b>	Forato / 2
<b>Serie</b>	Mira		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	15	Sì, perimetrale	A parete	3.5"

## Caratteristiche Tecniche




<b>Spessore invaso</b>	0.7 mm	<b>Diametro foro miscelatore</b>	35 mm
<b>Profondità invaso (mm)</b>	18	<b>Comando salterello</b>	Sì, una via
<b>Dimensioni del prodotto (mm)</b>	218x870x510 mm	<b>Tipo comando salterello</b>	Squadrato
<b>Dimensioni foro incasso sopratop (mm)</b>	840 x 480 mm	<b>Inclinazione gocciolatoio</b>	2 °
<b>Raggio angolare foro incasso sottotop</b>	5 mm	<b>Tipologia guarnizione</b>	Sigillante
<b>Altezza da top cucina</b>	1 mm	<b>Numero ganci</b>	10
<b>Misura mobile incasso</b>	45 cm	<b>Tipologia ganci</b>	Standard

## Dotazione accessori Inclusi

### Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio  
con attacco lavastoviglie,  
Ganci montaggio,  
Guarnizione, Pop - up  
automatico con comando  
rotativo tondo

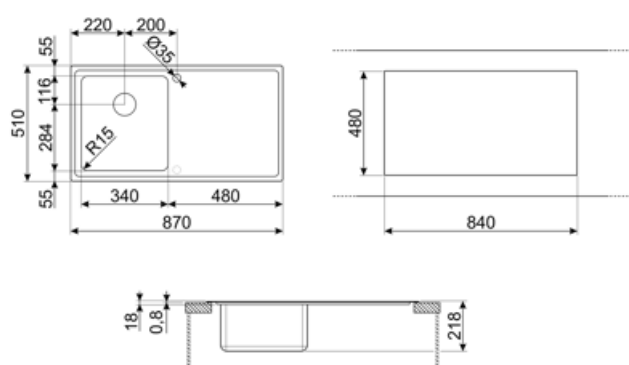

## Accessori Compatibili



**3712**

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



**CB28QU**

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



**COL19H**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



**DB34**

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



**KITFD075**

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



**KITSLTRND1**

Kit piletta automatico Rondò 1 vasca con troppopieno perimetrale e manopola rotonda



**CB25MN**

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



**COL19**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



**COL36**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



**KITFD050**

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



**KITFD100**

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



**STABMIX**

Stabilizzatore miscelatore

---

## Prodotti alternativi

---

**LFT861D**

**Colore:** Acciaio Inox



---

## Glossario simboli

---



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.