

LFT862

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Hegesztett mosogató
Tálak száma	2
EAN kód	8017709210434



Küllem



Design család	Univerzális	Beépített típus	Szintbe szerelt, Lapos
Serie	Mira	Logó	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	2 csaplyuk
Felületkezelés	scotch Brite		

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Legkisebb sugár	1	340 x 400 x 200	200	15	Igen, szintbe szerelt	Fal pozíciója	3,5"
LH medence	Legkisebb sugár	1	340 x 400 x 200	200	15		Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Keret vastagsága	0,7 mm	Csaplyuk átmérője	35 mm
Keret mélysége (mm)	15	Felugró vezérlő	Igen, dupla
A termék méretei (mm)	215x870x510 mm	Felugró vezérlő típusa	Kockás
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	840 x 480 mm	Osztófal szélessége	75 mm
Beépítés kivágási sugara	5 mm	Tömítés típusa	Tömítőpaszta
		Kapcsok száma	12

Magasság a pulttól	1 mm	A kapcsok típusa	Szabvány
Alapegység mérete	90 cm		
Csaplyuk	2		

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok, Tömítés, Automatikusan felugró kerek forgókapcsolóval
-----------------------	---

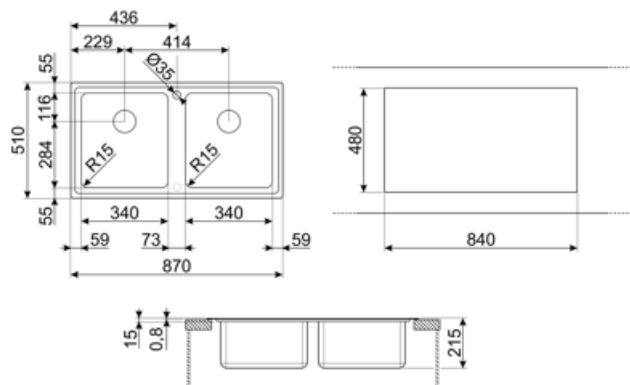

Compatible Accessories



3713

Szifon kétmedencés mosogatókhoz
(mosogatógép-csatlakozással együtt)



CB28QU

Szimpla HPL vágódeszka minimális
sugarhoz, tölgyfa, mérete 280 x 418
mm, magassága 12 mm



COL19H

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó,
MINIMUM sugarú medencékhez
illeszkedik, 200 x 410 x 100 mm-es
méretben



DB34

Rozsdamentes acél edényszárító kosár
a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű
medencéhez, 180 mm mélységgel



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITSLTRND2

2 medencés mosogató, automatikus
Rondò felugró mosogatószűrő téglalap
alakú túlfolyóval és kerek gombbal



CB25MN

Szimpla HPE vágódeszka minimális
sugarú medencékhez, fekete matt,
mérete 250 x 410 mm, magassága 12
mm, mosogatógépben mosható



COL19

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó,
MINIMUM sugarú medencékhez
illeszkedik, 200 x 410 x 26 mm-es
méretben



COL36

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó
MINIMUM sugarú medencékhez, 370 x
410 x 30 mm-es méretben



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



STABMIX

Csapterlep stabilizátor

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség



Mosogató mélysége – modelttől függően a mélység 13–24,5



Lapos: Termék beszerelése lapos peremmel.



Szintbe szerelés: Mosogatók/főzőlapok modelljei, amelyek a konyha munkalapjával vannak egy szintbe építve.

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

Dupla csaplyuk

A mosogató könnyen megfordítható, lehetővé téve bármilyen típusú konyhai kompozíció létrehozását

Előugró parancs

A felugró parancs lehetővé teszi a mosogató lefolyójának kinyitását és bezárását egy egyszerű gesztussal, anélkül, hogy közvetlenül hozzá kellene érnie a dugóhoz, növelve a konyhai kényelmet és higiéniát

Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében