

# LFT862

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	2
Codice EAN	8017709210434



## Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Filotop, Flat
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Scotch Brite	Forato / predisposto per foratura	Forato / 2
Serie	Mira		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Trooppieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	15	Sì, perimetrale	A parete	3.5"
Vasca sx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	15		A parete	3.5"

## Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0.7 mm	Diametro foro miscelatore	35 mm
Profondità invaso (mm)	15	Comando salterello	Sì, due vie
Dimensioni del prodotto (mm)	215x870x510 mm	Tipo comando salterello	Squadrato
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	840 x 480 mm	Larghezza cavallotto	75 mm
Raggio angolare foro incasso sottotop	5 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
		Numero ganci	12

Altezza da top cucina	1 mm	Tipologia ganci	Standard
Misura mobile incasso	90 cm		
Foro miscelatore	2		

## Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo
-------------------------------	---

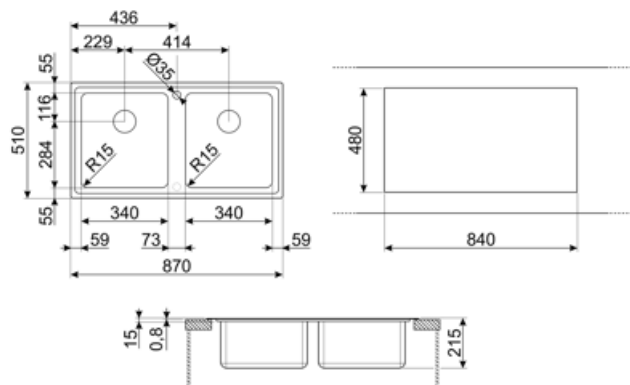

## Accessori Compatibili



**3713**

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



**CB28QU**

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



**COL19H**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



**DB34**

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



**KITFD075**

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



**STABMIX**

Stabilizzatore miscelatore



**CB25MN**

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



**COL19**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



**COL36**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



**KITFD050**

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "







**KITFD100**

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

---

## Glossario simboli

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.           |  | Indica la profondità della vasca.   |
|  | Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro. |  | Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina. |