

LFT862

Material chiuvetă Oțel inoxidabil
Tip Chiuvetă sudată
Nr. de boluri 2
Cod EAN 8017709210434



Estetică



Estetică Universal
Culoare Oțel inoxidabil
Finisaj scotch Brite
Serie Mira

Tip încorporat
Logo
Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat

Spălare montată, Plat
În relief
2 orificii

	Vas tip RH	Grosimea vasului (mm)	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Rază vas colț dreapta (mm)	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas RH	Rază minimă	1	340 x 400 x 200	200	15	Da, culoare montată	Poziția peretelui	3,5
Vas LH	Rază minimă	1	340 x 400 x 200	200	15		Poziția peretelui	3,5

Caracteristici tehnice



Grosime cadru 0.7 mm
Adâncimea cadrului (mm) 15
Dimensiunile produsului (mm) 215x870x510 mm
Dimensiune tăiere montaj superior (mm) 840 x 480 mm

Diametrul orificiului robinetului 35 mm
Comandă pop-up Da, dublu
Tip comandă pop-up Pătrat
Lățimea peretelui despărțitor 75 mm
Tip garnitură Pastă de etanșare


Raza de decupare 5 mm
 Înălțime de la partea de
 sus a bucătăriei 1 mm
 Dimensiunea unității de
 bază 90 cm
 Orificiu robinet 2

Nr. de clipuri 12
 Tip de clipuri Standard

Accesorii incluse

Accesorii pentru
 instalare

Sită, Sifon cu racord de
 ieșire pentru mașina de
 spălat vase, Cleme fixare,
 Garnitură, Fereastră pop-up
 automată

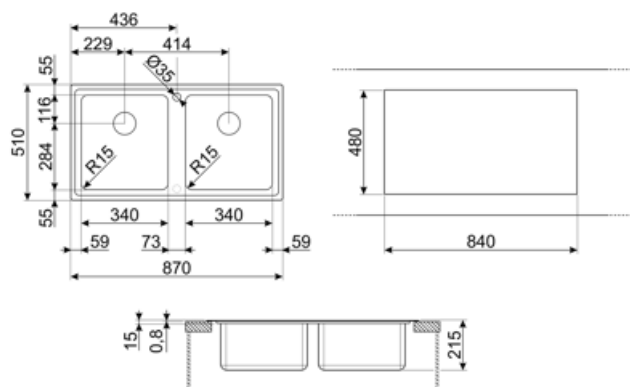

Compatible Accessories



3713

Sifon chiuvete cu două cuve (conexiune mașină de spălat vase inclusă)



CB28QU

Tocător HPL unic pentru rază minimă, stejar, măști 280 x 418 x 12 mm



COL19H

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măști 200 x 410 x 100 mm



DB34

Cestello in filo inox per abbinamento alle vasche di dimensione 340x400 mm



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



KITSLTRND2

Pop automat (buton rotativ rotund) 2 vase filo și kit standard de preaplin a deșeurilor RND



CB25MN

Tocător unic HPE pentru a se potrivește bolurilor cu rază minimă, negru mat, măști 250 x 410 x 12 mm, poate fi spălat în mașina de spălat vase.



COL19

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măști 200 x 410 x 26 mm



COL36

Strecurătoare din oțel inoxidabil pentru boluri cu rază MINIMĂ, măști 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



STABMIX

stabilizator per miscelatori

Symbols glossary



Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei



Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5



Perie plată Instalarea produsului cu margine plată.



Instalare cu montare prin spălare: Modele de chiuvete/plite care sunt integrate la același nivel cu blatul unei unități de bucătărie.