

LFTG861D

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	1
Gocciolatoio	Destro
Codice EAN	8017709282400



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Flat
Serie	Mira	Logo	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	Forato / predisposto per foratura	Forato / 2
Finitura	scotch Brite		

	Tipologia vasca sx	Spessore acciaio vasca sx (mm)	Dimensioni vasca sx, L x P x A (mm)	Profondità vasca sx (mm)	Raggio angolare vasca sx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca sx	Dimensione scarico vasca sx
Vasca sx	Raggiata	1	450 x 400 x 200	200	15	Si, a filo	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0.7 mm	Diametro foro miscelatore	35 mm
Profondità invaso (mm)	18	Comando salterello	Si, una via
Dimensioni del prodotto (mm)	218x870x510 mm	Tipo comando salterello	Squadrato
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	840 x 480 mm	Inclinazione gocciolatoio	2 °
Raggio angolare foro incasso sottotop	5 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Altezza da top cucina	1 mm	Numero ganci	10
Misura mobile incasso	60 cm	Tipologia ganci	Standard

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

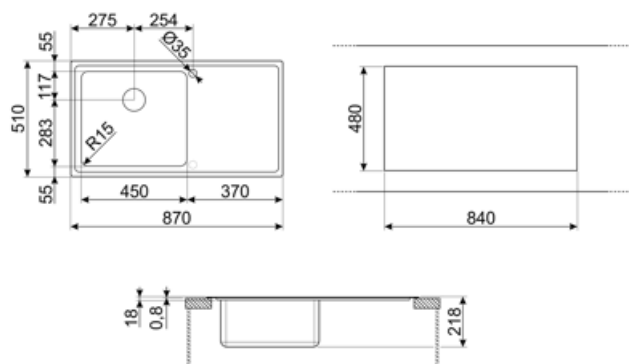

Accessori Compatibili



3712

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITSLTRND1

Kit piletta automatico Rondò 1 vasca con troppopieno perimetrale e manopola rotonda



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.

Benefit

Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

Gocciolatoio

Il gocciolatoio consente di posizionare piatti, posate e utensili direttamente sul lavello dopo il lavaggio: l'acqua in eccesso può scolare nel lavello, permettendo una asciugatura naturale

Doppio foro miscelatore

Lavello reversibile, in grado di realizzare qualsiasi tipo di composizione per la cucina

Comando pop-up

Il comando pop-up permette di aprire e chiudere la piletta a distanza con un semplice gesto e senza la necessità di toccare il tappo direttamente, aumentando la praticità e l'igiene in cucina

Foro miscelatore

Il foro miscelatore integrato consente un'installazione diretta del rubinetto sul lavello, semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per l'installazione

Tritarifiuti

Possibilità di installare il tritarifiuti KITFD100 per eliminare facilmente i rifiuti organici risparmiando tempo e fatica

Il tritarifiuti è la soluzione ideale per una cucina pulita e sostenibile: semplice da usare e compatto, elimina direttamente dal lavello i rifiuti organici, riducendo gli odori in cucina e migliorando l'igiene