

# LFTG861S

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	1
Gocciolatoio	Sinistro
Codice EAN	8017709282417



## Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Flat
Serie	Mira	Logo	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	Forato / predisposto per foratura	Forato / 2
Finitura	scotch Brite		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Trooppieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	1	450 x 400 x 200	200	15	Si, perimetrale	A parete	3.5"

## Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0,7 mm	Diametro foro miscelatore	35 mm
Profondità invaso (mm)	18	Comando salterello	Si, una via
Dimensioni del prodotto (mm)	218x870x510 mm	Tipo comando salterello	Squadrato
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	840 x 480 mm	Inclinazione gocciolatoio	2 °
Raggio angolare foro incasso sottotop	5 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Altezza da top cucina	1 mm	Numero ganci	10
Misura mobile incasso	45 cm	Tipologia ganci	Standard

## Dotazione Accessori Inclusi

### Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

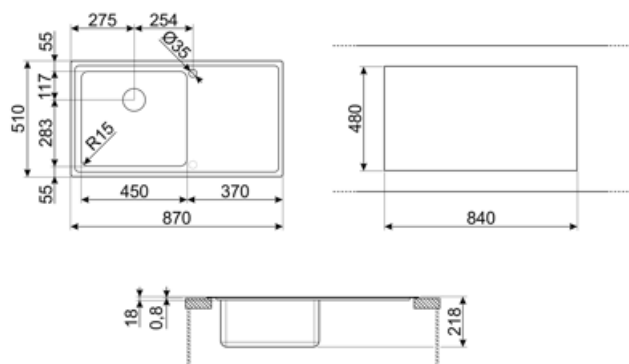

## Accessori Compatibili



**3712**

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



**CB28QU**

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



**COL19H**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



**DB34**

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



**KITFD075**

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



**KITSLTRND1**

Kit piletta automatico Rondò 1 vasca con troppopieno perimetrale e manopola rotonda



**CB25MN**

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



**COL19**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



**COL36**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



**KITFD050**

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



**KITFD100**

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



**STABMIX**

Stabilizzatore miscelatore

---

## Glossario simboli

---



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.

---

## Benefit

---

### **Vasca singola**

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

### **Gocciolatoio**

Il gocciolatoio consente di posizionare piatti, posate e utensili direttamente sul lavello dopo il lavaggio: l'acqua in eccesso può scolare nel lavello, permettendo una asciugatura naturale

### **Doppio foro miscelatore**

Lavello reversibile, in grado di realizzare qualsiasi tipo di composizione per la cucina

### **Comando pop-up**

Il comando pop-up permette di aprire e chiudere la piletta a distanza con un semplice gesto e senza la necessità di toccare il tappo direttamente, aumentando la praticità e l'igiene in cucina

### **Foro miscelatore**

Il foro miscelatore integrato consente un'installazione diretta del rubinetto sul lavello, semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per l'installazione

### **Tritarifiuti**

Possibilità di installare il tritarifiuti KITFD100 per eliminare facilmente i rifiuti organici risparmiando tempo e fatica

Il tritarifiuti è la soluzione ideale per una cucina pulita e sostenibile: semplice da usare e compatto, elimina direttamente dal lavello i rifiuti organici, riducendo gli odori in cucina e migliorando l'igiene