

# LFTG861S

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Сварная
Количество чаш	1
Крыло	Левая
EAN-код	8017709282417



## Эстетика



Серия	Mira	Тип встраивания	Вровень со столешницей, Плоский
Эстетика	Универсальный	Логотип	Штампованный
Цвет	Нержавеющая сталь	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	2 отверстия для смесителя
Отделка	Матовая		

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	1	450 x 400 x 200	200	15	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики



Толщина рамки	0.7 мм	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Глубина встраивания (мм)	18	Эксцентрик	Да, одиночная
Размеры изделия (мм)	218x870x510 мм	Тип эксцентрика	Квадратный
Размеры выреза в столешнице (мм)	840 x 480 мм	Слив с наклоном	2 °
Радиус скругления шаблона для выреза	5 мм	Тип уплотнительной ленты	Герметик
Установка с бортиком	1 мм	Количество зажимов	10
		Тип зажимов	Стандартный


---

Установка в базу	45 см
Отверстие для смесителя	2

## Аксессуары в комплекте

---

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Эксцентрик Pop-UP
------------------------------------	---

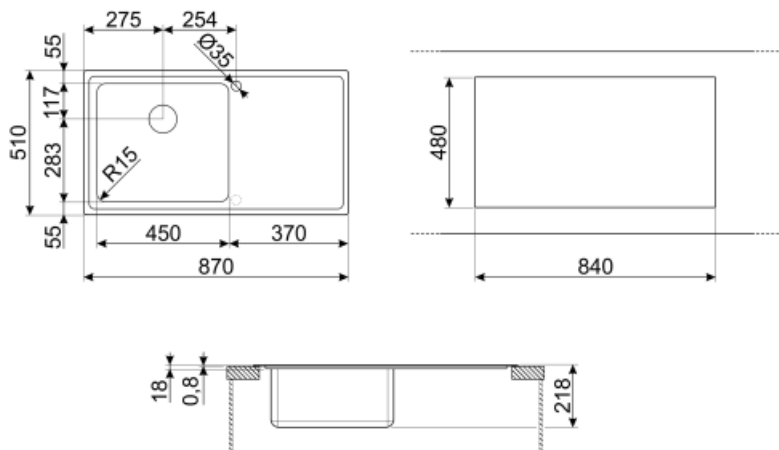

## Not included accessories



### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.  
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



### COL36

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм



### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.  
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### KITSLTRND1

Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND



### 3712

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



### STABMIX

Стабилизатор для смесителя



### COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



### COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



### CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине




### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 0,75 л.с.  
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### KITFD050UK

Waste disposal 0,5 HP Motor: 1/2 horsepower Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



### COLPTX

Аксессуары для сушки



### CB28QU

Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм

## Symbols glossary (ТТ)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Ширина шкафа, необходимого для установки мойки |  | Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.   |
|  | Flat: установка изделия с плоским краем.       |  | Установка вровень со столешницей: модели моек/варочных панелей, которые встроены вровень со столешницей кухонного гарнитура. |