

LG861S-2

Υλικό νεροχύτη Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος Συγκολλημένος νεροχύτης
ΠΛΗΘΟΣ ΓΟΥΡΝΩΝ 1
Σιφώνι Αριστερά
Κωδικός EAN 8017709198510



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική Universal
Σειρά Alba
Χρώμα Ανοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα Βουρτσισμένο
Τύπος εντοιχισμού Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ
Λογότυπος Ανάγλυφη
Τρύπα βρύσης / προεγκατεστημένη τρύπα βρύσης 1 τρύπα βρύσης

	Τύπος δεξιάς γούρνας	Πάχος γούρνας (mm)	Διαστάσεις γούρνας, ΠxΒxΥ (mm)	Βάθος γούρνας (mm)	Ακτίνα γωνίας δεξιάς γούρνας (mm)	Υπερχείλιση	Θέση σιφωνιού	Διαστάσεις σιφωνιού
ΓΟΥΡΝΑ ΔΕΞΙΑ	Κλασική	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Ναι, standard	Στο πλαί της γούρνας	3,5"

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Πάχος πλαισίου 0.7 mm
Βάθος πλαισίου (mm) 15
Διαστάσεις προϊόντος 220x860x500 mm
Διάσταση κοπής πάγκου (mm) 840 x 480 mm
Ακτίνα κοπής πάγκου 10 mm
Ύψος από τον πάγκο 6 mm
Πλάτος ντουλαπιού εντοιχισμού 60 cm
Τρύπα βρύσης 1
Διάμετρος τρύπας βρύσης 35 mm
Κλίση σιφωνιού 2 °
Τύπος μονωτικού Πάστα σφράγισης
Αριθμός στηριγμάτων 8
Τύπος στηριγμάτων Standard

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Εξαρτήματα για εγκατάσταση

Σιφόνι, Σωλήνες Savespace
με είσοδο για πλυντήριο
πιάτων, Ασφάλειες στήριξης,
Φλάντζα

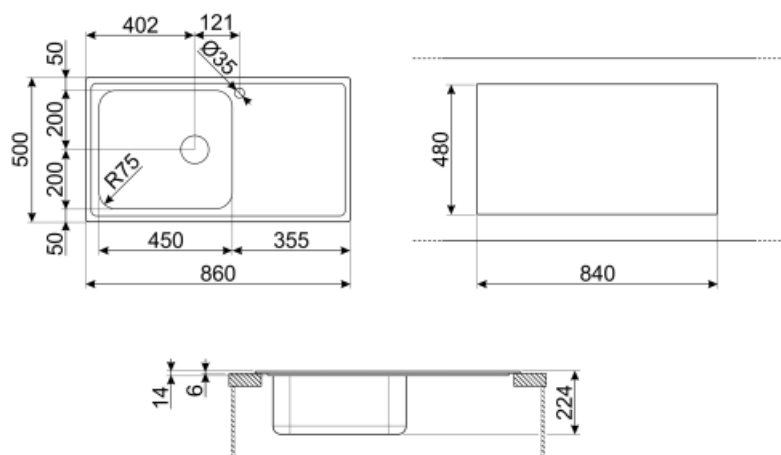

Not included accessories



RND1V

Κιτ απορριμμάτων Rondò 1 μπολ με τυπική υπερχείλιση



KITFD100

Διάθεση αποβλήτων 1 HP Κινητήρας: 1 ίππου Ταιριάζει σε όλους τους νεροχύτες με 3 1/2 "έξοδο αποβλήτων



KITFD075

Διάθεση αποβλήτων 0,75 HP Κινητήρας: 3/4 ίππων Ταιριάζει σε όλους τους νεροχύτες με 3 1/2" έξοδο αποβλήτων



KITFD050

Διάθεση αποβλήτων 0,5 HP Κινητήρας: Ισχύς 1/2 ίππου Ταιριάζει σε όλους τους νεροχύτες με έξοδο αποβλήτων 3 1/2"



STABMIX

σταθεροποιητής για αναμείκτες

Symbols glossary (ΤΤ)



Πλάτος ντουλαπιού που απαιτείται για την εγκατάσταση νεροχύτη



Βάθος νεροχύτη - ανάλογα με το μοντέλο, το βάθος μπορεί να είναι από 13 έως 24,5



Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm.