

LG862-2

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Материал мойки | Нержавеющая сталь |
| Тип | Сварная |
| Количество чаш | 2 |
| EAN-код | 8017709208868 |



Эстетика



| | | | |
|-----------------|-------------------|---|---------------------------|
| Серия | Alba | Тип встраивания | Ультранизкий профиль |
| Эстетика | Универсальный | Логотип | Штампованный |
| Цвет | Нержавеющая сталь | Отверстие для смесителя/ эксцентрика | 1 отверстие для смесителя |
| Отделка | Матовый | | |

| | Тип чаши | Толщина стали в чаше (мм) | Размер чаши (мм) | Глубина чаши (мм) | Радиус закругления чаши (мм) | Перелив левой чаши | Положение корзинчатого вентиля | Размер корзинчатого вентиля |
|------|--------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Чаша | Традиционный | 0.7 | 300 x 400 x 210 | 210 | 80 | | Сбоку чаши | 3,5 дюйма |
| Чаша | Традиционный | 0.7 | 450 x 400 x 210 | 210 | 80 | Да, традиционная | Сбоку чаши | 3,5 дюйма |

Технические характеристики




| | | | |
|---|----------------|--|-------|
| Толщина рамки | 0.7 мм | Отверстие для смесителя | 1 |
| Глубина встраивания (мм) | 13 | Диаметр отверстия под смеситель | 35 мм |
| Размеры изделия (мм) | 223x860x500 мм | Ширина разделительной стенки | 30 мм |
| Размеры выреза в столешнице (мм) | 840 x 480 мм | | |

| | | | |
|---|-------|---------------------------------|-------------|
| Радиус скругления шаблона для выреза | 10 мм | Тип уплотнительной ленты | Герметик |
| Установка с бортиком | 6 мм | Количество зажимов | 8 |
| Установка в базу | 90 см | Тип зажимов | Стандартный |

Аксессуары в комплекте

| | |
|---|---|
| Аксессуары для монтажа в комплекте | Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента |
|---|---|

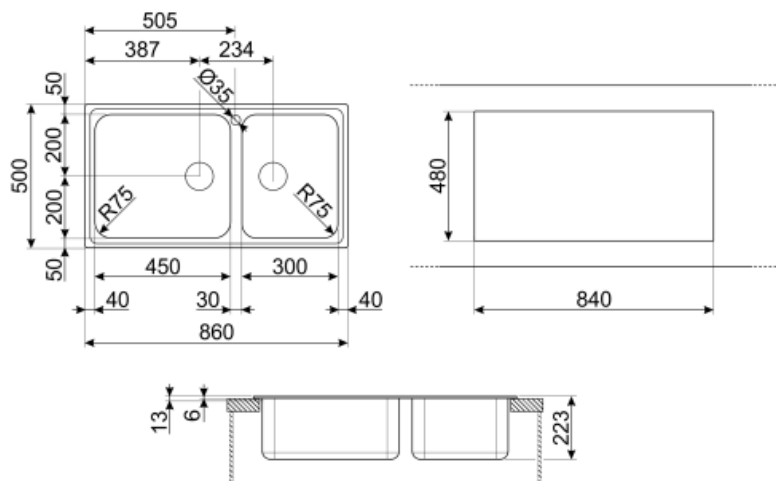

Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "




KITFD050UK

Waste disposal 0,5 HP Motor: 1/2 horsepower Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



RND2V




Стандартный сливной комплект для моек с 2 чашами и прямоугольным переливом



COLPTX

Аксессуары для сушки

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки. |  | Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см. |
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. | | |