

LGM861S-2

| | |
|----------------|-------------------|
| Материал мойки | Нержавеющая сталь |
| Тип | Сварная |
| Количество чаш | 1 |
| Крыло | Левая |
| EAN-код | 8017709216269 |



Эстетика



| | | | |
|----------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Эстетика | Универсальный | Тип встраивания | Ультранизкий профиль |
| Серия | Alba | Логотип | Штампованный |
| Цвет | Нержавеющая сталь | Отверстие для смесителя/ эксцентрика | 1 отверстие для смесителя |
| Отделка | Микродекор | | |

| | Тип чаши | Толщина стали в чаше (мм) | Размер чаши (мм) | Глубина чаши (мм) | Радиус закругления чаши (мм) | Положение корзинок вентиля | Размер корзинок вентиля |
|------|--------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Чаша | Традиционный | 0.7 | 450 x 400 x 210 | 210 | 80 | Сбоку чаши | 3,5 дюйма |

Технические характеристики




| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| Толщина рамки | 0.7 мм | Отверстие для смесителя | 1 |
| Глубина встраивания (мм) | 13 | Диаметр отверстия под смеситель | 35 мм |
| Размеры изделия (мм) | 223x860x500 мм | Слив с наклоном | 2 ° |
| Размеры выреза в столешнице (мм) | 840 x 480 мм | Тип уплотнительной ленты | Герметик |
| Радиус скругления шаблона для выреза | 10 мм | Количество зажимов | 8 |
| Установка с бортиком | 6 мм | Тип зажимов | Стандартный |
| Установка в базу | 60 см | | |

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Уплотнительная лента

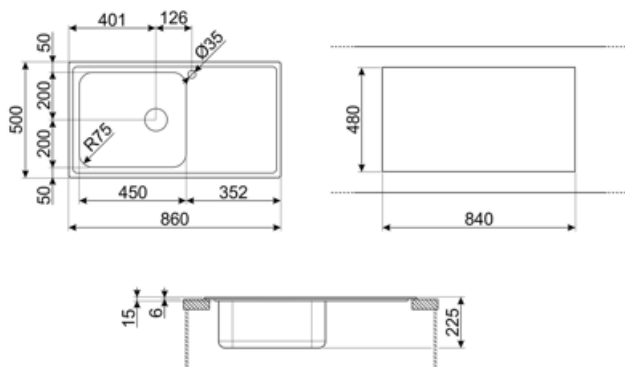

Not included accessories



RND1V

Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



COL36

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



3712

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



CB28QU

Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм

Symbols glossary (ТТ)



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.