

LGR861-2

MaterialeAcciaio inoxTipologiaLavello saldato

Numero vasche

Gocciolatoio Reversibile
Codice EAN 8017709304201



Estetica



EsteticaUniversaleTipo incassoSemifiloColoreAcciaio InoxLogoImbutitoFinituraSpazzolatoForato / predisposto perForato / 2

Serie Alba foratura

	Tipologia vasca sx	Spessore acciaio vasca sx (mm)	Dimensioni vasca sx, L x P x A (mm)	Profondità vasca sx (mm)	Raggio angolare vasca sx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca sx	Dimensione scarico vasca sx
Vasca sx	Tradizionale	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Si, tradizionale	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche

Altezza da top cucina



Spessore invaso 0.7 mm Diametro foro 35 mm

Profondità invaso (mm) 15 miscelatore

6 mm

Dimensioni del prodotto 220x860x500 mm Comando salterello Sì, una via

(mm) Tipo comando salterello Tondo
Dimensioni foro incasso 840 x 480 mm Inclinazione gocciolatoio 2°

sopratop (mm) Tipologia guarnizione Sigillante


Misura mobile incasso 60 cm Numero ganci 8

Foro miscelatore 2 Tipologia ganci Standard



Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

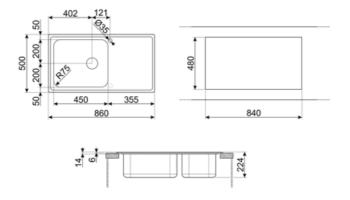



Accessori Compatibili





Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca

CB28QU



Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

COL19H



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

DB34



Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm

KITFD075



Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITSLTRND1



Kit piletta automatico Rondò 1 vasca con troppopieno perimetrale e manopola rotonda

CB25MN



Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

COL19



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

COL36



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm

KITFD050



Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITFD100



Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

KITSTR



Kit piletta automatico 1 vasca con troppopieno standard e manopola rotonda

STABMIX



Stabilizzatore miscelatore



Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Grazie al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendoti la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.