

LGR861-2

| | |
|---------------|-----------------|
| Materiale | Acciaio inox |
| Tipologia | Lavello saldato |
| Numero vasche | 1 |
| Gocciolatoio | Reversibile |
| Codice EAN | 8017709304201 |



Estetica



| | | | |
|----------|--------------|-----------------------------------|------------|
| Estetica | Universale | Tipo incasso | Semifilo |
| Colore | Acciaio Inox | Logo | Imbutito |
| Finitura | Spazzolato | Forato / predisposto per foratura | Forato / 2 |
| Serie | Alba | | |

| | Tipologia vasca sx | Spessore acciaio vasca sx (mm) | Dimensioni vasca sx, L x P x A (mm) | Profondità vasca sx (mm) | Raggio angolare vasca sx | Troppopieno vasca sx | Posizione scarico vasca sx | Dimensione scarico vasca sx |
|----------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Vasca sx | Tradizionale | 0.7 | 450 x 400 x 210 | 210 | 80 | Sì, tradizionale | A parete | 3.5" |

Caratteristiche Tecniche




| | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| Spessore invaso | 0.7 mm | Diametro foro miscelatore | 35 mm |
| Profondità invaso (mm) | 15 | Comando salterello | Sì, una via |
| Dimensioni del prodotto (mm) | 220x860x500 mm | Tipo comando salterello | Tondo |
| Dimensioni foro incasso sopratop (mm) | 840 x 480 mm | Inclinazione gocciolatoio | 2 ° |
| Altezza da top cucina | 6 mm | Tipologia guarnizione | Sigillante |
| Misura mobile incasso | 60 cm | Numero ganci | 8 |
| Foro miscelatore | 2 | Tipologia ganci | Standard |

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori
montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio,
Guarnizione, Pop - up
automatico con comando
rotativo tondo

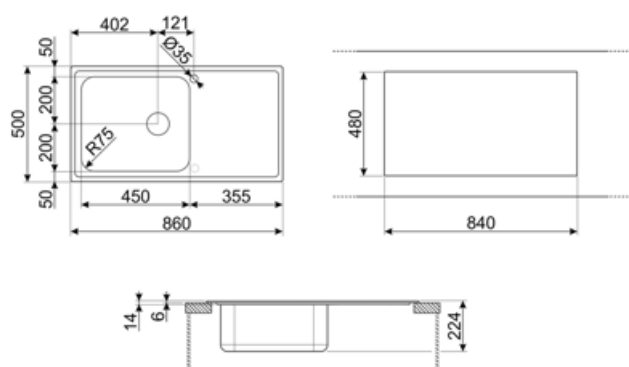

Accessori Compatibili



3712

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITSLTRND1

Kit piletta automatico Rondò 1 vasca con troppopieno perimetrale e manopola rotonda



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



KITSTR





Kit piletta automatico 1 vasca con troppopieno standard e manopola rotonda



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

Glossario simboli

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello. |  | Indica la profondità della vasca. |
|  | Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal. |  | Grazie al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendoti la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina. |