

LGR861-2

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	1
Gocciolatoio	Reversibile
Codice EAN	8017709304201



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Semifilo
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Spazzolato	Forato / predisposto per foratura	Forato / 2
Serie	Alba		

	Tipologia vasca sx	Spessore acciaio vasca sx (mm)	Dimensioni vasca sx, L x P x A (mm)	Profondità vasca sx (mm)	Raggio angolare vasca sx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca sx	Dimensione scarico vasca sx
Vasca sx	Tradizionale	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Sì, tradizionale	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0,7 mm	Diametro foro miscelatore	35 mm
Profondità invaso (mm)	15	Comando salterello	Sì, una via
Dimensioni del prodotto (mm)	220x860x500 mm	Tipo comando salterello	Tondo
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	840 x 480 mm	Inclinazione gocciolatoio	2 °
Altezza da top cucina	6 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Misura mobile incasso	60 cm	Numero ganci	8
Foro miscelatore	2	Tipologia ganci	Standard

Dotazione accessori Inclusi

**Dotazione accessori
montaggio**

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio,
Guarnizione, Pop - up
automatico con comando
rotativo tondo

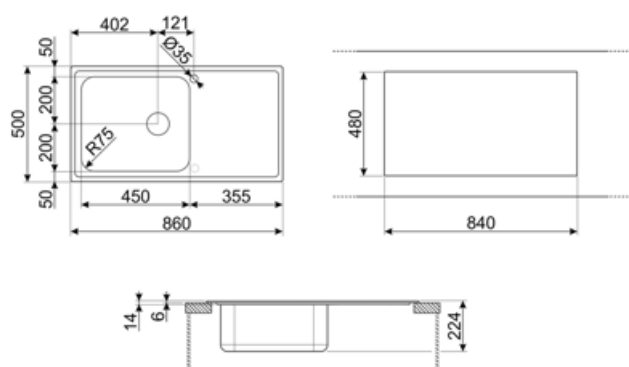

Accessori Compatibili



3712

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITSLTRND1

Kit piletta automatico Rondò 1 vasca con troppopieno perimetrale e manopola rotonda



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



KITSTR

Kit piletta automatico 1 vasca con troppopieno standard e manopola rotonda



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Grazie al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendoti la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.