

LGR861-2

| | |
|--|-------------------|
| Материал мойки | Нержавеющая сталь |
| Тип | Сварная |
| Количество чаш | 1 |
| Крыло | Оборачиваемая |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709304201 |



Эстетика



| | | | |
|-----------------|-------------------|---|---------------------------|
| Эстетика | Универсальный | Тип встраивания | Ультранизкий профиль |
| Цвет | Нержавеющая сталь | Логотип | Штампованный |
| Отделка | Матовая | Отверстие для смесителя/ эксцентрика | 2 отверстия для смесителя |
| Серия | Alba | | |

| | Тип левой чаши | Толщина стали в левой чаше (мм) | Размер правой чаши, мм | Глубина левой чаши (мм) | Радиус закругления левой чаши | Перелив левой чаши | Положение корзинчатого вентиля, левая чаша | Размер корзинчатого вентиля, левая чаша |
|------|----------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|--|---|
| Чаша | Традиционный | 0.7 | 450 x 400 x 210 | 210 | 80 | Да, традиционная | У стенки чаши | 3,5 дюйма |

Технические характеристики



| | | | |
|---|----------------|--|---------------|
| Толщина рамки | 0,7 мм | Диаметр отверстия под смеситель | 35 мм |
| Глубина встраивания (мм) | 15 | Эксцентрик | Да, одиночная |
| Размеры изделия (мм) | 220x860x500 мм | Тип эксцентрика | Круглый |
| Размеры выреза в столешнице (мм) | 840 x 480 мм | Слив с наклоном | 2 ° |
| Установка с бортиком | 6 мм | Тип уплотнительной ленты | Герметик |
| Установка в базу | 60 см | Количество зажимов | 8 |

Отверстие для
смесителя

2


Тип зажимов

Стандартный

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для
монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью
подключение
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Уплотнительная лента,
Эксцентрик Pop-UP

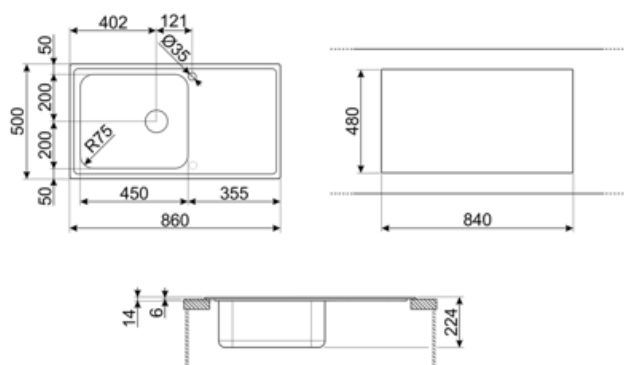

Совместимые Аксессуары



3712

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



CB28QU

Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм



COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITSLTRND1

Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



COL36

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITSTR

Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой

Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.