

LGR862-2

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	2
Codice EAN	8017709304218



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Semifilo
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Spazzolato	Forato / predisposto per	Forato / 2
Serie	Alba	foratura	

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.7	300 x 400 x 210	210	80		A parete	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Si, tradizionale	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0,7 mm	Diametro foro miscelatore	35 mm
Profondità invaso (mm)	13	Comando salterello	Sì, due vie
Dimensioni del prodotto (mm)	223x860x500 mm	Tipo comando salterello	Tondo
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	840 x 480 mm	Larghezza cavallotto	30 mm
Altezza da top cucina	6 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Misura mobile incasso	90 cm	Numero ganci	8

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

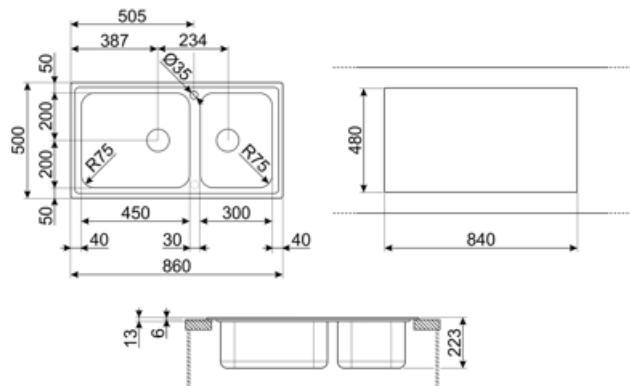

Accessori Compatibili

3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche

CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

**COL19H**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

**DB34**

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm

**KITFD075**

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

**KITSLTRND2**


Kit piletta automatico Rondò 2 vasche con tropopieno perimetrale e manopola tonda

CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

**COL19**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

**COL36**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm

**KITFD050**

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

**KITFD100**

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.