

LGR862-2

| | |
|----------------|-------------------|
| Материал мойки | Нержавеющая сталь |
| Тип | Сварная |
| Количество чаш | 2 |
| ЕАН-код | 8017709304218 |



Эстетика



| | | | |
|----------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Эстетика | Универсальный | Тип встраивания | Ультранизкий профиль |
| Серия | Alba | Логотип | Штампованный |
| Цвет | Нержавеющая сталь | Отверстие для смесителя/ эксцентрика | 2 отверстия для смесителя |
| Отделка | Матовая | | |

| | Тип чаши | Толщина стали в чаше (мм) | Размер чаши (мм) | Глубина чаши (мм) | Радиус закругления чаши (мм) | Перелив левой чаши | Положение корзинчатого вентиля | Размер корзинчатого вентиля |
|------|--------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Чаша | Традиционный | 0.7 | 300 x 400 x 210 | 210 | 80 | | У стенки чаши | 3,5 дюйма |
| Чаша | Традиционный | 0.7 | 450 x 400 x 210 | 210 | 80 | Да, традиционная | У стенки чаши | 3,5 дюйма |

Технические характеристики




| | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| Толщина рамки | 0.7 мм | Диаметр отверстия под смеситель | 35 мм |
| Глубина встраивания (мм) | 13 | Эксцентрик | Да, двойной |
| Размеры изделия (мм) | 223x860x500 мм | Тип эксцентрика | Круглый |
| Размеры выреза в столешнице (мм) | 840 x 480 мм | Ширина разделительной стенки | 30 мм |

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------|-------------|
| Установка с бортиком | 6 мм | Тип уплотнительной ленты | Герметик |
| Установка в базу | 90 см | Количество зажимов | 8 |
| Отверстие для смесителя | 2 | Тип зажимов | Стандартный |

Аксессуары в комплекте

| | |
|---|---|
| Аксессуары для монтажа в комплекте | Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Эксцентрик Pop-UP |
|---|---|

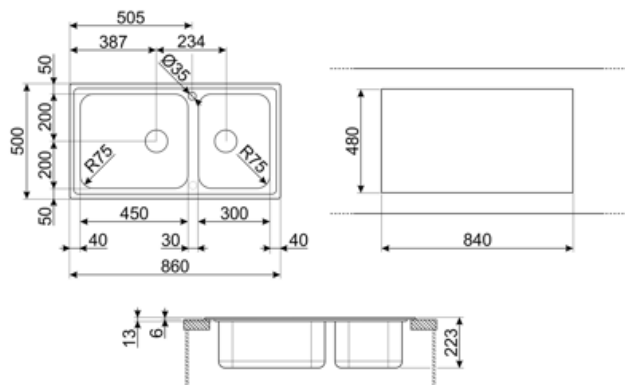

Not included accessories



3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



CB28QU

Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм



COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITSLTRND2

Клапан-автомат для 2 чаш с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND



CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



COL36

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.

Benefit (TT)

Две чаши

Две чаши для большей универсальности и двойной функциональности

Оборачиваемые мойки

Мойка легко переставляется, что позволяет создать любую композицию кухни.

Клапан-автомат

Клапан-автомат позволяет дистанционно открывать и закрывать слив мойки простым жестом и без необходимости прикасаться к пробке, что повышает удобство и гигиену на кухне.

Отверстие для смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.