

LL102D

Mosogató anyaga

Típus

Tálak száma

Csepegtető

EAN kód

Rozsdamentes acél

Hegesztett mosogató

1 + 1/2

Jobbra

8017709139209



Design család

Esztétika	Univerzális	Beépített típus	Ultra alacsony profil:
Serie	Classica	Logó	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	Félmedence	Igen
Felületkezelés	Szálcsiszolt	pohárcsepegtető	
		Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	1 csaplyuk

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Félmedence	0.7	165 x 300 x 130	130	80		Medence közepe	3,5"
LH medence	Hagyományos	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Keret vastagsága	0,7 mm	Csaplyuk	1
Keret mélysége (mm)	13	Osztófal szélessége	27,5 mm
A termék méretei (mm)	223x1010x510 mm	Csepegtető dőlésszöge	2 °
		Tömítés típusa	Tömítőpaszta

Kivágási méret felső beszerelés (mm)	980 X 480 mm	Kapcsok száma	8
Beépítés kivágási sugara	15 mm	A kapcsok típusa	Szabvány
Magasság a pultról	6 mm		
Alapegység mérete	60 cm		

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok, Tömítés

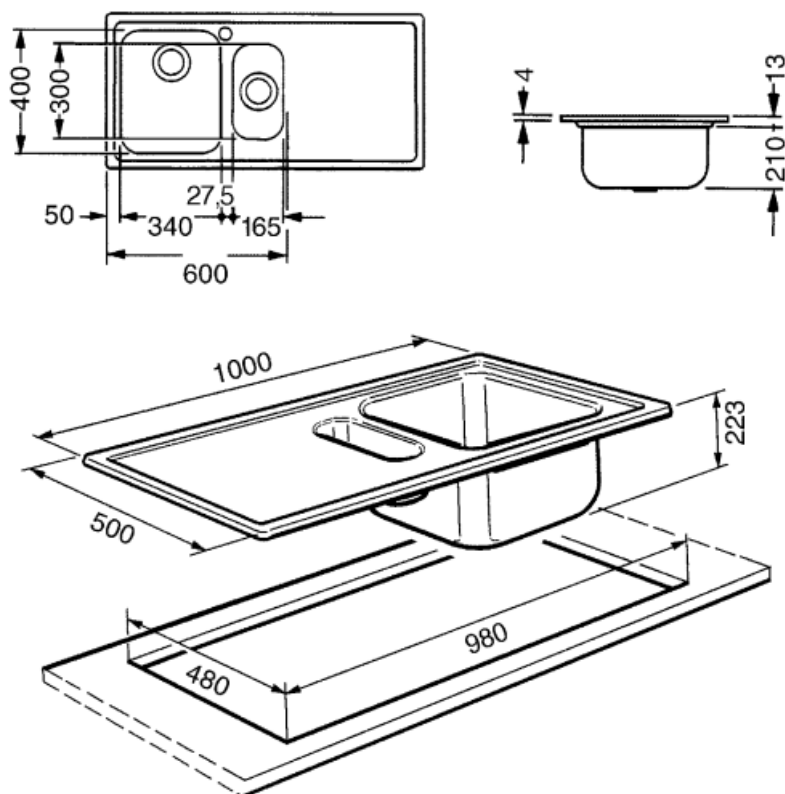

Not included accessories



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csaptelep stabilizátor



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



CB34

Tömörfa vágódeszka standard 340 x
400 mm-es mosogatókhoz



RND2V

2 medencés standard Rondò
mosogatószűrő szögletes túlfolyóval

Symbols glossary (TT)



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.