

LL116D

Mosogató anyaga
Típus
Tálak száma
Csepegtető
EAN kód

Rozsdamentes acél
Hegesztett mosogató
2
Jobbra
8017709139162



Küllem



Design család
Serie
Szín
Felületkezelés

Univerzális
Classica
Rozsdamentes acél
Szálcsiszolt

Beépített típus
Logó
Csaplyuk / előre vágott
csaplyuk

Ultra alacsony profil:
Kiemelt
1 csaplyuk

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Hagyományos	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"
LH medence	Hagyományos	0.7	340 x 400 x 210	210	80		Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Keret vastagsága
Keret mélysége (mm)
A termék méretei (mm)
Kivágási méret felső
beszerelés (mm)
Beépítés kivágási
sugara

0,7 mm
15
223x1170x510 mm
1140 x 480 mm
15 mm


Csaplyuk
Osztófal szélessége
Csepegtető dőlésszöge
Tömítés típusa
Kapcsok száma
A kapcsok típusa

1
30 mm
2 °
Tömítőpaszta
10
Szabvány

Magasság a pulttól	6 mm
Alapegység mérete	80 cm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok, Tömítés
-----------------------	---

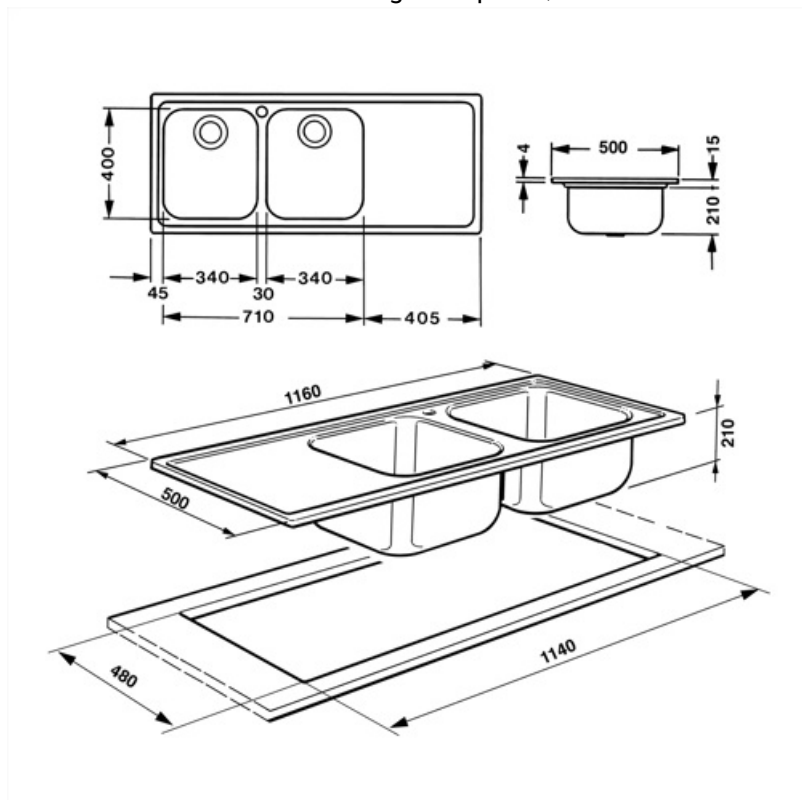

Compatible Accessories



CB34

Tömörfa vágódeszka standard 340 x 400 mm-es mosogatókhoz



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



RND2V

2 medencés standard Rondò mosogatószűrő szögletes túlfolyóval



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csapterlep stabilizátor

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében